

建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：武定县鼎隆砂石料采选厂扩建项目(转型升级)

建设单位(盖章)： 武定县鼎隆砂石料采选厂

编制日期：2018 年 7 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告 表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况

项目名称	武定县鼎隆砂石料采选厂扩建项目（转型升级）				
建设单位	武定县鼎隆砂石料采选厂				
法人代表	马成松		联系人	马成松	
通讯地址	楚雄州武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子				
联系电话	13888598535	传真	——	邮政编码	651600
建设地点	楚雄州武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子				
投资备案部门	武定县发展和改革局		批准文号	武发改产业备案[2017]6号	
建设性质	新建□ 改建□ 扩建☑		行业类别及代码	粘土及其他土砂石开采B1019	
占地面积	53400 m²		绿化面积	36800 m²	
总投资（万元）	811.91	其中：环保投资（万元）	58.2	环保投资占总投资比例	7.17%
评价经费（万元）	0.7		预计投产日期	——	

工程内容及规模：

一、项目背景

武定县鼎隆砂石料采选厂原有项目始建于 2009 年，为已建矿山，位于武定县 198° 方向，行政区划隶属于武定县狮山镇九厂村委会。2009 年 11 月云南省武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂通过挂牌出让给王鼎智而首次设立；2010 年 8 月取得武定县国土资源局颁发的采矿许可证，采矿证号 5323292010087130073536，有效期自 2010 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 18 日；2014 年在矿业权实地测量中发现矿权拐点坐标漂移，于 2015 年 1 月 20 日武定县国土资源局重新换发采矿许可证，采矿证号：C5323292010087130073536，有效期为 2 年零 7 个月（自 2015 年 1 月 20 日至 2017 年 8 月 18 日），采矿权人为武定县鼎隆砂石料采选厂；开采矿种为石灰岩；开采方式为露天开采；生产规模为 2.76 万吨/年（1.0 万 m³/a）；矿区面积为 0.0225 平方公里；矿区范围共由 4 个拐点坐标圈定；开采深度为 1905~1800m。

原有项目已于 2010 年 6 月委托昆明天馨地爽环境影响评价有限公司开展环境影响评价工作，并于 2010 年 7 月 12 日取得武定县环保局颁发的准予行政许可决定书（武环许准【2010】23 号），于 2011 年 5 月委托元谋县环境监测站开展建设项目竣工环境保护验收调查工作，并于 2011 年 6 月 15 日取得武定县环境保护局颁发的准予行政许可决定书（武环许验【2011】35 号）。

根据武国土资行罚字【2015】16号《武定县国土资源局国土资源违法案件行政处罚确定书》阐述，武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂存在越界开采行为，越界开采870.533m²，于是武定县国土资源局对该矿山进行了行政处罚。

为了矿山长期发展，因采矿许可证已到期，并且存在采矿权人转让等问题，因此采矿权人申请采矿权延续登记并变更矿区范围及生产规模，拟延续变更矿区范围包含原矿区范围、部分越界开采区及新扩区。经过查询，拟延续变更矿区1km²范围内，无矿业权交叉、重叠，矿区范围不存在重叠现象。2016年11月建设单位已委托云南弘迪矿产资源有限公司编制完成《云南省武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告》，并于2017年5月15日取得楚雄州国土资源局关于《云南省武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（云楚国土资储备字【2017】27号）；于2016年12月建设单位委托四川省冶金地质勘查院编制《云南省武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，并已取得楚雄州矿产资源开发利用方案评审备案登记表；建设单位于2017年12月已编制完成《武定县鼎隆砂石料采选厂水土保持方案初步设计报告书》。

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚政办通〔2016〕52号）、《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）及《楚雄州人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（楚政发〔2015〕17号）及《武定县人民政府关于印发武定县非煤矿山转型升级实施方案的投资》（武政通〔2015〕103号），武定鼎隆砂石料采选厂属于生产建设规模达不到《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》要求，但通过改造后能达到要求的企业，因此迫切需要对矿山进行改扩建，使生产规模满足相关政策要求。该矿山属于建筑用砂石料类已有矿山，经武定县矿产资源委员会研究决定，现由生产规模1万m³/a（2.76万t/a）提升升级为3.62万m³/a（10万t/a）。根据《武定县矿产资源委员会会议纪要2016第一期》同意该矿山开采面积由0.0225km²扩建至0.0778km²，开采标高由1905~1800m（相对高差105m）变更为1970~1788m（相对高差182m）。且项目已取得“楚雄州矿业权新立、变更联勘联审及相关规划审查会签表”，并于2017年1月6日取得武定县发展和改革局颁发的“投资项目备案证”（武发改产业备案〔2017〕6号），通过改扩建后，使矿山产量达到10.00万t/年。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 253 号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）及其它国家相关环保法律法规的要求，本项目转型升级后生产规模发生了重大变更，需进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）的相关要求，本项目需编制“环境影响报告表”。武定县鼎隆砂石料采选厂委托云南大学科技咨询发展中心编制该项目环境影响报告表。接到委托后，我单位及时组织技术人员进行现场踏勘和调查并收集与项目有关的资料，在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制本项目的环境影响报告表，供建设单位上报审批，为各级主管部门的决策和环境管理提供科学依据。

二、原矿区概况

1、原有项目基本情况

矿山名称：武定县鼎隆砂石料采选厂；

建设单位：武定县鼎隆砂石料采选厂；

建设地点：武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子；

建设项目性质：新建；

开采方式：露天开采；

生产工艺：覆土剥离→凿岩→爆破→铲装→运输→破碎、筛分→堆放→产品外运

2、原有项目环评及环保验收手续办理情况

原有项目已于 2010 年 6 月委托昆明天馨地爽环境影响评价有限公司开展环境影响评价工作，并于 2010 年 7 月 12 日取得武定县环保局颁发的准予行政许可决定书（武环许准【2010】23 号），于 2011 年 5 月委托元谋县环境监测站开展建设项目竣工环境保护验收调查工作，并于 2011 年 6 月 15 日取得武定县环境保护局颁发的准予行政许可决定书（武环许验【2011】35 号）。

3、原矿区范围

武定县鼎隆砂石料采选厂始建于 2009 年。原矿区范围由 4 个拐点圈定，开采高标为 1905~1800m，矿区面积为 0.0225km²；项目开采矿种为石灰岩，生产规模为 2.76 万吨/年（1.0 万 m³/a）。矿区拐点坐标如下表。

表 1-1 原矿区范围拐点坐标表

拐点	X	Y
矿 1	2820006.71	34538493.8

矿 2	2819988.86	34538571.08
矿 3	2819768.87	34538545.99
矿 4	2819796.95	34538424.31
矿区面积	0.0225km ²	
开采标高	1905-1800m	

4、原矿区设计规模及产品方案

原矿区开采的矿石为石灰岩矿，原矿区设计生产规模为 2.76 万 t/a(1.0 万 m³/a)，加工的砂石料主要为公分石、毛石、瓜子石及机制砂等。

5、原矿区开采现状

该矿山为建设生产类项目，根据开发利用方案，矿山经过前期开采，目前已在矿区范围北西部形成一个南北长约 80m、东西宽约 60m、面积约 5000m²的采空区，采深约 35m，总体坡度 70~75°，局部较陡，无正规台阶分布；未开采区域目前边坡稳定，未发生滑坡、崩（坍）塌等地质灾害。矿山采用从上至下分台阶开采的露天开采法，公路直通式开拓。开采方法为爆破、机械挖掘，将矿石用车运至矿石加工场。

原矿山生产生活辅助设施已修筑好，位于项目区西部，设置有矿部及生活区、工具材料室等，生活设施已完善，矿山下阶段生产还可继续沿用。

矿区交通条件较好，矿区西侧 300m 处为武定至禄丰的二级公路，为柏油路面；矿山现已修筑好内部运矿公路，路况较好，路面宽为 3.5m，为泥结石路面。

6、原矿区项目组成

矿山为生产多年的老矿山，原矿区主要包括生活区、露天采场区、料场加工及堆放区、弃渣场、排土场、进场道路区等，原项目组成一览表详见表 1-2。

表 1-2 原项目组成一览表

工程分类	项目	主要功能	主要工程量
主体工程	露天采场区	进行矿石的采掘作业	露天采场面积为 2.14hm ² ，开采标高为 1905m~1800m。
	料场加工堆放区	进行矿石的破碎及加工、堆料等	占地面积为 0.26hm ² ，主要为原料加工及堆放区。
辅助工程	办公生活区	行政办公、临时休息	占地面积为 0.02hm ² ，位于矿区西侧，水泥砖砌简易结构。
	弃渣场	进行弃渣、表土堆放	占地面积为 0.29hm ² ，该区域为一坑地，将渣体回填后进行覆土恢复植被。
	排土场	进行废土石堆放	占地面积 0.21hm ² ，剥离表土临时堆场。
	采场区内部道路	连接场地内各设施	道路总占地面积为 0.37hm ² ，总长 700m，其中采场区内部道路总长 457m，路宽 3.5m，进场道路和功能区分

			连接道路总长 343m，路宽 3.5m。
公用工程	供电	向全矿供电	由九厂村委会雷岗厂村架设供电线路。
	供油	机械设备用油	建设有柴油储罐 3 个，容积分别为 4m ³ 、12m ³ 、18m ³ 。
	供水	向全矿供水	生产用水和生活用水山上取水。
	排水	处理项目污水	项目区无生产废水产生，产生的少量生活污水经过沉淀处理后用于道路、采场降尘和厂区绿化用水。
环保工程	旱厕	处理项目旱厕废弃物	生活办公区设置旱厕 1 间。
	沉淀池	用于沉淀处理生活污水	设置 1 个沉淀池，容积为 3m ³ 。
	洒水降尘	矿区洒水降尘	配置 1 台洒水车。
		破碎系统洒水降尘	设置软管洒水降尘措施。

原矿山为多年生产矿山，公辅设施已基本完善。原矿山生产生活辅助设施已修筑好，设置有办公生活区，生活设施已完善，原矿山转型升级扩建后将依托和改造、扩建使用现有部分设施，以满足后续生产。原矿山转型升级扩建后依托和改造使用的工程情况见下表。

7、原有设备及利用情况

表 1-3 原有设备一览表

序号	设备名称	型号	单位	数量	备注
1	手持式浅孔凿岩机	YGP-28	台	3	淘汰
2	挖掘机	W4-60C 型	台	1	淘汰
3	前端式装载机	ZL400-2M ³	台	1	淘汰
4	颚式破碎机	PE900×1200	台	1	保留
5	推土机	T140 型（6t）	台	1	淘汰
6	自卸东风车	6t	辆	5	保留

8、原矿山劳动定员

原矿山劳动动员 12 人，年工作 200 天，每天 8 小时工作制。

9、原有项目污染物产排情况

①原有污染源源强分析

原有项目主要污染物为员工生活污水、生活垃圾，生产过程中的固体废物及粉尘等。根据原《环评报告表》、《竣工环保验收申请表》及业主提供的资料等进行核算，详细排放情况见表 1-4。

表 1-4 原有项目污染物排放情况明细表

类型	污染物	单位	产生量	排放量
----	-----	----	-----	-----

废气	TSP	t/a	4.922	2.031
废水	生活污水	m ³ /a	64	0
	生产废水	m ³ /a	0	
固体废弃物	生活垃圾	t/a	1.2	处置率 100%
	弃土石	万 m ³ /a	1.18	处置率 100%
	剥离表土	m ³ /a	1320	处置率 100%
噪声	主要噪声污染源来自机械设备及运输噪声，噪声级值为 80~100dB（A）			

②原有环保治理措施

水污染物：项目无生产废水排放，办公生活区设置 1 座容积为 3m³的沉淀池，生活污水经沉淀池收集沉淀后用于道路、采场洒水降尘，不外排；设置 1 个旱厕，粪便收集于旱厕委托附近农民进行清掏。

废气污染物：矿山道路区设置洒水车进行洒水降尘；破碎站设置软管洒水降尘措施，并在矿山道路区、项目区周边设置绿化减少粉尘的产生。

固废污染物：项目产生的弃渣堆放于弃渣场，产生表土堆放于排土场，后期用于绿化覆土；生活垃圾简单收集后进行处置。

噪声：项目主要噪声来源于生产过程生产机械及车辆运输产生的噪声及爆破噪声，由于本项目距离沙外河村居民有 500m，矿区噪声对周边环境存在一定影响；爆破工作外委，噪声是瞬时性的，爆破结束以后马上消失，对环境的影响不大。

10、矿山现状

矿山经过前期开采，目前已在矿区范围北西部形成一个南北长约 80m、东西宽约 60m、面积约 5000m²的采空区，采深约 35m，总体坡度 70~75°，局部较陡，无正规台阶分布；未开采区域目前边坡稳定，未发生滑坡、崩（坍）塌等地质灾害。矿山采用从上至下分台开采的露天开采法，公路直通式开拓。开采方法为爆破、机械挖掘，将矿石用车运至矿石加工场。现矿山生产生活辅助设施已修筑好，位于项目区西部，设置有矿部及生活区、工具材料室等，生活设施已完善，矿山下阶段生产还可继续沿用。

三、扩建后项目概况

1、扩建后项目基本情况

项目名称：武定县鼎隆砂石料采选厂扩建项目

建设单位：武定县鼎隆砂石料采选厂

建设地点：楚雄州武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子

矿山服务年限：矿山服务年限约为 22.47 年

开采方式：露天开采

生产规模：年产石灰岩矿石 10 万吨

投资总额：811.91 万元

劳动定员：矿山劳动定员共计 20 人，其中生产工人 15 人、辅助生产工人 2 人，管理人员 3 人

工作制度：矿山年工作 200 天，一班作业，每班 8 小时

剥采比：0.12%

2、扩建后项目建设内容及规模

（1）生产规模

根据《云南省武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿产资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明及评审意见书，矿区面积为 0.0778km²，矿区由 5 个拐点圈定，矿权范围高程 1970.00~1788.00m，截至 2016 年 11 月 14 日，全矿区范围累计查明 122b+333 类资源量 235.36 万 m³ (649.57 万 t)，其中消耗 122b 类资源量 16.07 万 m³ (44.34 万 t)，保有 333 类资源量 219.29 万 m³ (605.23 万 t)；其中，新扩区范围内（不含原矿区）累计查明 122b+333 类资源量 502.91 万 m³ (182.22 万 t)，其中消耗 122b 类资源量 5.9 万 m³ (2.14 万 t)，保有 333 类资源量 180.08 万 m³ (497.01 万 t)，即扩区新增资源量。全矿区新增 333 类保有资源量合计：197.10 万 m³ (544.00 万 t)，全矿区采剥量 370.16 万 m³ (1021.66 万 t)，平均剥采比为 0.12。设计开采普通建筑材料用石灰岩矿 10.00 万 t/a (3.62 万 m³)。矿区范围拐点坐标详见表 1-5。

根据《云南省武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿产资源开发利用方案》，项目采用露天开采，矿山开采回采率为 97%，设计可采资源量为 231.68 万 t (83.95 万 m³)。项目扩建后开采规模由 1 万 m³/a (2.76 万 t/a) 增至 3.62 万 m³/a (10 万 t/a)，开采服务年限为 22.47 年，矿区总平面布置图见附图 2，矿区地形地质及矿区范围图见附图 3。

表 1-5 矿区范围拐点坐标表

拐点编号	1980 西安坐标系		经纬度（54 坐标系）	
	X 坐标	Y 坐标	经度	纬度
矿 1	2820006.707	34538493.803	25°29'11.50	102°22'58.20
矿 2	2820059.298	34538551.4 4	25°29'13.20	102°23'0.27

矿 3	2819780.179	34538809.291	25°29'4.11	102°23'9.47
矿 2	2819680.078	34538480.702	25°29'0.89	102°22'57.70
矿 5	2819796.953	34538424.310	25°29'4.69	102°22'55.69
矿区面积:0.0778km ²				
开采标高:1970~1788m				

(2) 开采方案

产品方案：本项目矿山开采的矿种为石灰岩矿，露天采场爆堆经爆破后直接采用挖掘机采装后用装载机、双桥车、自卸式东风汽车运至工业场地，采出的石灰岩矿经破碎筛分后形成建筑用砂石料（瓜子石、公分石、公里石、细砂）直接出售，为质量一般的民用建筑材料。项目主要产品方案见表1-6。

表 1-6 项目主要产品方案

序号	产品名称		产量
1	瓜子石	1~1.5cm	10 万 t/a (3.62 万 m ³)
3	公厘石	1.5~2.5	
2	公分石	2.5~4cm	
3	细砂	<1cm	

开采方式：山坡露天开采，设计自上而下分台阶开采，最高坡顶高度 1970m，采场底部高标 1788m；露天开采境界主要根据矿山对矿石的需求量、矿区范围、采场边坡要素等确定。根据上述原则，本次设计的露天采场境界圈定结果见下表。

表 1-7 露天采场境界圈定结果表

序号	项目	单位	指标
1	采场底部标高	m	1788
2	最高台阶坡顶线标高	m	1970
3	最终台阶高	m	20
4	工作台阶高度	m	10
5	工作台阶坡面角	°	60
6	采场最大长度	m	320
7	采场最大宽度	m	280
8	采场最大深度	m	182
9	矿岩采剥总量	万 m ³	91.20
10	采出矿石量	万 m ³	81.43
11	剥离岩土量	万 m ³	9.77
12	矿石体重	t/ m ³	2.76
13	平均剥采比	m ³ /m ³	0.12
14	损失率	%	3
15	最终边坡角	≤51° (32° ~51°)	

开拓运输：根据矿床埋藏条件、矿山生产规模，选择公路—汽车运输开拓方案。

矿山采用公路开拓，挖掘机同时完成采、装作业。从矿区西侧进场道路（简易公路）至采场最高开采水平，沿途开口通达各台阶水平。矿山进场道路为现有道路，

路面宽3.5m（泥结石路面），总长700m，占地面积为0.37m²；需新建采矿道路1280m，设计道路宽3.0m，占地面积为0.40hm²，路面为泥结石路面。

砂石料生产工艺：矿体顶部浮土杂草清理→工作面潜孔钻机钻孔→露天中深孔台阶爆破→挖掘机或装载机铲装→矿用自卸汽车运至破碎机受矿口→破碎机破碎→筛分→成品（建筑砂、石料）→装车外运销售。

矿山采矿工艺流程为：打眼爆破→挖掘机铲装→汽车运输→受料仓→破碎。

剥离工艺为：挖掘机直接铲挖→汽车运输→弃渣场。

（3）项目建设内容及组成

本项目属矿山转型升级改造项目，根据主体设计资料及本项目分布情况，本项目矿区范围及生产规模等均发生变更，矿区面积由 0.0225km² 增至 0.0778km²，矿区范围由 4 个拐点变至 5 个拐点，开采规模由 1.00 万 m³/a（2.76 万 t/a）增至 3.62 万 m³/a（10 万 t/a）。扩建后矿区可分为露天采场区、道路区、办公生活区、工业场地区、弃渣场区（设计将原有矿山的采空区作为弃渣场利用，不再新增占地）、植被恢复区及公用辅助设施等，排土场已被混凝土搅拌站租用，现无排土场，产生的剥离表土及弃渣均堆放在弃渣场，后期用于绿化覆土及采空区回填。项目组成一览表见表 1-8，经济技术指标表见表 1-9。矿山扩建后仍不设炸药库，爆破工作委托楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司开展。

表 1-8 本项目组成一览表

工程分类	项目	主要工程量	备注
主体工程	露天采场	矿区占地 3.16hm ² ，其中包括 0.73hm ² 的开采平台和 2.43hm ² 的开采边坡，开采边坡中 1.28hm ² 为原已形成的边坡面积。	本次扩建区域（开采深度增大）
	工业场地区	占地面积为 0.86hm ² ，位于矿区北侧，目前工业场地区已建有破碎、筛分系统、原料堆场、成品料堆场、值班室等，并新增 1 套破碎系统	原有破碎站利用，本次扩建原料堆场和成品堆场，并新增 1 套破碎系统
辅助工程	办公生活区	占地 0.05hm ² ，位于项目区西侧，主要由办公区、职工宿舍、厕所等组成，为活动板房和砖混结构，其中一层为砖混结构（依托原有），二层为活动板房（新建）。	一层依托原有，二层新建
	道路工程	占地 0.77hm ² ，原有进场道路 700m，路宽 3.5m，泥结石路面，占地面积 0.37hm ² ；新建采矿道路 1280m，路宽 3.0m，泥结石路面，占地面积 0.40hm ² 。	原项目 700m 道路利用，并扩建（新增 1280m 采矿道路）
	弃渣场	弃渣场主要利用现有采空区域占地，不再新增占地，占地面积 0.50hm ² ，设计容量为 5.5 万 m ³ ，设计堆放坡比 1:2，设计最大堆高	原有弃渣场渣体回填后进行覆土恢复植被，排土场经覆

		12.0m, 平均堆高 6.0m。	土、平整以后, 租于武定盛祥混凝土拌合站
公用工程	供电系统	矿区供电主要来自九厂村委会供电网, 用架空线引至采场, 经 400KVA、160KVA、10KVA 变压器变压后供电使用, 并埋设地下电缆线到破碎机台, 供电能力可以满足本次设计的用电需求。	原有矿区至九厂村委会的架空线利用, 并扩建(新建变压器、地下电缆线)
	供水系统	矿区生活生产用水取自附近龙潭水, 供水设施基本完善, 本项目新增 3 个蓄水池, 单个容积为 15m ³ , 可满足生产生活用水所需。	原有供水设施利用, 并扩建(新建 3 个蓄水池)
	排水系统	污水收集处理系统: 剩菜剩饭及含油废水用泔水桶收集后由周边农户挑走喂猪; 一般生活污水经生活污水沉淀池收集、沉淀处理后用于项目道路洒水降尘, 水冲刷产生的废水经化粪池收集后委托武定县环境卫生管理站定期清运处理, 不外排。 雨水排放系统: 工业场地及道路区的初期雨水经排水沟收集后引入沉砂池内, 经沉淀后大部分回用于矿区露天采场及道路的场地降尘, 多余的雨水沉淀后外排。	原有生活污水沉淀池利用, 并扩建(新增 1 个泔水桶、3 个沉砂池、1 个化粪池)
环保工程	水冲刷	1 座, 位于矿区西侧。	原有旱厕改建为水冲刷
	洒水车	矿区设置洒水车 1 辆, 用于矿区洒水降尘。	依托原有(已建)
	沉淀池	建设沉淀池 1 座, 容积为 10m ³ , 用于收集处理一般生活污水, 位于生活区排水沟下方。	依托原有(已建)
	化粪池	12m ³ , 位于矿区西侧。	新建
	垃圾桶	生活办公区设置垃圾桶 2 个。	新建
	危废暂存间	设置 1 间危废暂存间, 占地面积为 10m ² , 机修废机油经收集暂存后, 定期委托有资质的单位清运处置。	新建
	柴油储罐	根据项目区柴油的实际使用情况将单层储罐改造为双层地埋式柴油储罐, 并设置相应的防渗措施。	新建
	破碎系统洒水喷淋装置	本项目设计在破碎车间内安装 2 套破碎系统洒水喷淋设施。	原有破碎系统洒水喷淋装置进行整改利用, 新建 1 套破碎系统洒水喷淋设施
	破碎系统的封闭设施	本项目设计用彩钢瓦对破碎站进行封闭, 其中原有破碎系统进行全封闭, 新增破碎系统进行半封闭。	新建
	办公生活区排水沟	办公生活区周边建设浆砌石矩形排水沟, 总长约 105m, 宽×深=0.3m×0.4m	新建
	进场道路排水沟	在进场道路内侧建设梯形土质排水沟 700m, 尺寸大小为: 上底宽 0.50m, 下底宽 0.30m, 沟深 0.30m, 边坡 1:0.5, 基本能够满足道路排水要求。	新建
	工业场地区挡墙	工业场地区下游设置浆砌石挡墙一道(长 200m, 高 1.0~1.5m 之间, 顶宽 0.6m), 上游	新建

		设置浆砌石挡墙一道（长 115m，高 1.0~5.0m 之间，顶宽 0.5m）。	
	露天采场截、排水沟及跌水坎	主体设计在采场区开采境界范围外，沿山坡地形设计截水沟 704m，雨水通过截水沟自流排出场外。主体设计梯形断面 M7.5 浆砌石截水沟，断面尺寸为：上底宽 0.6m，下底宽 0.30m，沟深 0.30m（安全超高 0.1m）。截水沟表面采用 M10 砂浆抹面，抹面厚度约 20mm，最小沟底坡为 5%。 在采场区外围截水沟底坡大于 20°的位置布设跌水坎 370m，跌水坎按每阶梯宽度 0.5m 设计、边墙高按 0.6m、底宽按 0.6m 设计，采取 M7.5 浆砌石砌筑，M10 砂浆抹面。 在露天采场区开采平台内侧设置排水沟 1163m，平台排水沟设计为土质梯形断面，尺寸大小为：上底宽 0.60m，下底宽 0.30m，沟深 0.30m，边坡比为 1:0.5，底坡为 3%。	新建（主体设计提出（截水沟），水保提出（平台排水沟、跌水坎）
	工业场地沉砂池	在工业场地区排水沟末端设置沉砂池 1 座，沉砂池断面设计为矩形，断面尺寸长×宽×深=5.0m×2.0m×1.0m，采用 M7.5 砖砌 20cm，M10 砂浆抹面 2cm	水保提出
	工业场地排水沟	沿道路内侧修建排水沟 238m，道路排水沟设计为矩形断面，采用 M7.5 浆砌石砌筑，排水沟断面尺寸为：底宽 0.30m，沟深 0.50m（考虑 0.10m 的安全超高），底坡为 3%。排水沟表面采用 M10 砂浆抹面 2cm。	水保提出
	矿山道路排水沟	在矿山道路内侧修建排水沟 1410m，排水沟为矩形断面，采用 M7.5 浆砌石砌筑，排水沟断面尺寸为：底宽 0.40m，沟深 0.60m（考虑 0.10m 的安全超高），底坡为 3%。排水沟表面采用 M10 砂浆抹面 2cm。	水保提出
	弃渣场挡墙	在弃渣场下游布设浆砌石挡墙 44m，断面尺寸为墙高 2.5m，基础置于原地面以下 0.5~0.7m；顶宽 0.6m，墙面坡比 1: 0.1，墙背坡比 1: 0.3；在挡墙基础以上每隔 1m 布设 Φ10 排水孔，上、下排水孔成“品”字形排列，间排距为 2m×2m，比降 5%，向下游倾。挡墙所采用的砌石石料极限抗压强度不低于 50Mpa。	水保提出
	矿山道路沉砂池	在道路区排水沟出口处设置沉砂池，共设沉砂池 2 口，沉砂池断面设计为矩形，断面尺寸长×宽×深=5.0m×2.0m×1.0m，采用 M7.5 砖砌 20cm，M10 砂浆抹面 2cm。	水保提出
	植物措施	矿山服务期满后，对露天采场、工业场地、弃渣场、生活区及道路区进行复垦绿化，绿化面积为 3.86hm ² 。	水保提出

项目转型升级扩建后依托和扩建使用的工程情况见下表 1-9。

表 1-9 项目转型升级扩建后依托和扩建使用工程情况一览表

序号	项目名称	主要工程量或规模
----	------	----------

1	露天采场（扩建）	转型升级后，矿区由 4 个坐标拐点变更为 5 个坐标拐点开采深度由 1905~1800，（高差 105m）变更为 1970.00~1788.00mm（高差 182m）。
2	工业场地（依托+扩建）	原矿山转型升级扩建后沿用已有破碎站、原料堆场、成品堆场，并扩建原料堆场和成品堆场，新建 1 座破碎站。
3	道路区（依托+扩建）	由于重新规划矿区开采标高，重新规划开采平台，原有矿山道路不满足规划后开采条件，主体设计利用矿区西侧原有进场道路 343m 和采场区内部道路 457m，沿地形开拓新的矿山道路接入采场不同标高，从不同的台阶入口水平进行开采，规划设计矿山道路总长 1280m，路基宽 3.0m，泥结石路面。
4	辅助设施区（依托+扩建）	原项目转型升级后沿用原项目 1 栋 1 层的办公生活区，并在办公生活区的二层新建活动板房，原项目转型升级后办公生活区的建筑面积为 0.05hm ² 。
5	表土堆场区及弃渣场（改造后租于混凝土搅拌站）	原矿山转型升级扩建后对已有的排土场场地平整后租于武定盛祥混凝土拌合站，原矿山弃渣场渣体回填后进行覆土恢复植被，现将原矿山采空区规划设计为弃渣场。
6	供电系统（依托+依托）	由九厂村委会雷岗厂村架设供电线路，原矿山转型升级扩建后沿用原有的配电设施，并新建 400KVA、160KVA、10KVA 变压器和地下电缆线。
7	供水系统（依托）	矿区生活生产用水取自附近龙潭水，原矿山转型升级扩建后供水设施依托原有，并配置 3 个蓄水池，单个容积为 15m ³ 。
8	供油系统（依托+改造）	原矿山转型升级扩建后根据项目区柴油实际使用情况将单层储罐改造为双层地埋式柴油储罐，并设置相应的防渗措施。
9	排水系统（依托+扩建）	污水收集处理系统：项目区无生产废水产生，产生的少量生活污水经过沉淀处理后用于道路、采场降尘和厂区绿化用水。 雨水排放系统：收集采场、道路区、工业场地等的初期雨水，经沉淀后用于矿区洒水降尘，不外排。
10	旱厕（改造+扩建）	原矿山转型升级扩建后办公生活区的旱厕改造为水冲厕，并新建容积为 12m ³ 的化粪池。
11	沉淀池（依托+扩建）	原矿山转型升级扩建后沿用已有的沉淀池，容积为 3m ³ ，并设计新增长 105m 的办公生活区排水沟。
12	洒水车（依托）	原矿山转型升级扩建后沿用已有的洒水车。
13	破碎系统软管喷淋设施（改造）	原矿山转型升级扩建后对已有的破碎系统软管喷淋设施进行改造，并新增 1 套破碎系统洒水喷淋设施。

项目主要经济指标表见下表 1-10。

表 1-10 项目主要技术经济指标表

序号	项目名称	单位	数量
一	采矿	/	石灰岩矿
1	生产规模	万 t/万 m ³	10/3.62
2	矿山服务年限	a	22.47
3	矿山工作制度	天/年	200.00
		班/日	1
		小时/班	8
4	平均剥采比	/	0.12
5	开采方式	/	从矿区南侧自上而下分台阶开采
6	开拓方式	/	露天开采
7	采矿方法	/	分台开采
8	最多台阶数量	个	9

9	露天开采标高	m	1970~1788
10	保有矿石量	万 m ³	219.29
11	设计利用资源量	万 m ³	104.93
12	设计可采资源量	万 m ³	83.95
13	设计采出矿石量	万 m ³	81.43
14	主要产品方案	/	石灰岩矿
二	项目总投资	万元	811.91

3、平面布置及项目占地

项目区由采场区、办公生活区、工业场地区、道路区、弃渣场等五个部分组成。项目区整体地势南高北低，其中采场区位于整个项目区南侧；工业场地区位于项目区中心位置，破碎站布置于采场区与工业场地交汇处，有利于开采后矿石的处理；办公生活区布置在矿区西侧紧靠进场道路；弃渣场布置于采空区（原弃渣场渣体回填后进行覆土恢复植被）；主体设计新建的采矿道路沿矿区西侧布置，与各个开采平台相连。矿区各个场地布置紧凑，避免占用村庄、农田等，场地布置较为合理。

1) 露天采场

露天采场位于整个项目区南侧，矿山开采高标为1970m~1788m，开采高度为182m，开采范围为3.16hm²（包括0.73hm²的开采平台和2.43hm²的开采边坡，开采边坡中1.28hm²为原已形成的边坡面积）。

2) 工业场地区

工业场地区占地面积为 0.86hm²，位于矿区北侧，现已建有破碎站、筛分系统、成品料堆场、值班室等。

3) 办公生活区

办公生活区占地面积为 0.05hm²，位于项目区西侧，主要由办公区、职工宿舍、水冲厕等组成，其中一层为砖混结构（依托原有），二层为活动板房（新建）。

4) 弃渣场

原弃渣场渣体回填后进行覆土恢复植被，现规划弃渣场主要利用原有矿山采空区占地，不再新增占地，占地面积 0.50hm²，设计容量为 5.5 万 m³，在弃渣场下游布设浆砌石挡墙 44m。

5) 道路区

进场道路和矿区道路总占地 0.77hm²，原有进场道路长 700m，路宽 3.5m，泥结石路面，占地面积 0.37hm²；新建采矿道路 1280m，路宽 3.0m，泥结石路面，占地面积 0.40hm²。

综上所述，露天采场位于矿区南部，工业场地位于项目区中心位置，办公生活区位于矿区西部，弃渣场位于原矿山采空区，该矿区的进场道路及需新修建的采矿道路总长 1980m，武定至禄丰的二级公路从矿区西侧经过，从该公路至矿区有简易公路相通，里程约 0.7km；矿区至附近村寨（九厂、砂郎村、大寨子）均有简易公路相通，至九厂公路里程约 4.3km，至武定县公路里程约 6.4km。武定县至昆明市公路里程约 72km，武定县至楚雄市公路里程约 157km，交通运输条件较为方便。

4、主要设备

本次扩建将沿用已有设备，新增部分设备，扩建后主要设备清单见表 1-11。

表 1-11 扩建后主要设备一览表

序号	设备名称	型号	单位	数量	备注
1	颚式破碎机	PE900×1200	台	1	依托原有
2	自卸东风车	6t	辆	5	依托原有
3	洒水车	20m ³	辆	1	依托原有
4	破碎机	69 式连破	台	1	扩建新增
5	履带式中深孔钻机	70-3	台	1	扩建新增
6	液压挖掘机	360LC	台	1	扩建新增
7	液压挖掘机	260LC	台	1	扩建新增
8	前端式装载机	956	台	3	扩建新增
9	红岩双桥车	杰斯	台	2	扩建新增

5、主要原辅材料

项目主要材料消耗量见下表：

表 1-12 主要原辅材料及动力消耗表

序号	名称	单耗（每立方矿）	年用量	备注
1	爆破（硝铵炸药、雷管、导爆线）	/	/	矿山爆破工作委托楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司开展，矿山扩建后不设炸药库，不储存炸药，原料由该公司提供。
2	柴油	/	48.96t/a	外购
3	水	/	5760m ³ /a	水源取自矿山附近的龙潭水
4	电	/	40kwh/a	电源来自九厂村委会供电网

6、公用及辅助设施

（1）供电

矿区供电主要来自九厂村委会供电网，用架空线引至采场，经 400KVA、160KVA、10KVA 变压器变压后供电使用，并埋设地下电缆线到破碎机台，供电能力可以满足本次设计的用电需求。

（2）供水

矿区生活生产用水取自矿区附近龙潭水，供水设施基本完善，可满足生产生活用水所需。

(3) 排水

工业场地及道路区的初期雨水经排水沟收集后引入各自的沉砂池内，经沉淀后回用于矿区露天采场及道路的场地降尘，无外排废水；一般生活污水经沉淀池沉淀处理后用于道路洒水降尘，不外排，冲厕废水经化粪池收集后委托武定县环境卫生管理站定期清运处置。

7、工作制度及劳动定员

矿山劳动定员共计 20 人，其中生产工人 15 人，辅助生产工人 2 人，管理人员 3 人，每天 1 班，每班工作 8 小时，全年工作 200 天，均在项目区内食宿。

8、环保投资

本项目总投资 811.91 万元，全由企业自筹。其中环保投资 58.2 万元，占总投资的 7.17%。环保投资详见表 1-13。

表 1-13 项目环境保护投资估算

序号	投资项目	数量	单价 (万元)	金额 (万元)	备注
1.水环境保护措施					
1.1	矿山开采区截水沟	704m	0.0049	3.45	主体设计提出
1.2	跌水坎	370	0.0049	1.81	水保提出
1.3	开采平台排水沟	1163	0.0015	1.75	水保提出
1.4	办公生活区排水沟	105m	0.002	0.21	主体设计提出
1.5	工业场地排水沟	238m	0.0015	0.36	水保提出
1.6	进场道路排水沟	700m	0.0015	1.05	主体设计提出
1.7	矿山道路排水沟	1410m	0.0015	2.12	水保提出
1.8	生活污水沉淀池	1 座	0	0	依托原有
1.9	化粪池	1 座	0.2	0.2	主体设计提出
2.0	水冲厕	1 座	0.2	0.2	主体设计提出
2.1	工业场地沉砂池和道路沉砂池	3 座	1.0	3.0	水保提出
2.环境空气保护措施					
2.1	洒水车	1 台	0	0	依托原有
2.2	破碎系统洒水喷淋设施	2 套	0.1	0.2	环评提出
2.3	破碎系统的封闭设施	2 套	0.1	0.2	环评提出
3.固体废弃物保护措施					
3.1	弃渣场	1 处	3.0	3.0	迁至空采区
3.2	运营期生活垃圾收集桶	2 个	0.02	0.04	环评提出
3.3	危废暂存间	1 间 10m ²	0.01	0.01	环评提出
4.防渗措施					
4.1	双层地埋式柴油储罐防渗	/	2.0	2.0	环评提出
4.生态措施					
4.1	生态恢复绿化	38600m ²	0.001	38.6	水保已列

环境保护总投资	58.2	
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与本项目有关的原有污染情况 水污染物：项目无生产废水排放，产生的少量生活污水经沉淀池沉淀处理用于道路、采场降尘和厂区绿化，不外排。 废气污染物：矿区原有污染物主要为粉尘及弃土，粉尘未经处理，对周边植物、农作物影响较大，在破碎和筛分过程中产生的粉尘采取用管子直接接水到破碎口进行洒水降尘，道路区产生的粉尘用洒水车进行洒水降尘，车辆运输中采用篷布遮盖，汽车尾气无组织排放，通过绿化吸收。 固废污染物：开采过程中产生的弃渣全部堆放到弃渣场内，表土临时堆放在排土场；生活垃圾简单收集后进行处置，旱厕粪便委托附近农民进行清掏。 噪声：项目主要噪声来源于生产过程生产机械及车辆运输产生的噪声机爆破，经减振、距离衰减及绿化降噪后，矿区噪声对周边环境影响较小，爆破噪声是瞬时的，爆破结束以后马上消失，对环境的影响不大。 2、存在的主要环境问题 矿区日常开采及生产运行至今，未接到附近村民及企业的环保投诉。项目目前存在的主要环境问题如下： 1、矿区破碎处软管喷洒设施不完善，粉尘及扬尘治理措施不到位。 2、工业场地及道路区未建设排水沟及沉砂池，场地雨水未经处理直接排放。 3、矿山工业场地、弃渣场挡墙高度不够。 4、生活垃圾收集设施配置不完善，垃圾随意丢弃。 5、未建设危废暂存间，为对机修废油进行妥善处置。 6、原设置柴油储罐 3 个单层柴油储罐，容积分别为 4m³、12m³、18m³，油罐设置、储存方式不合规。		

表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

一、地理位置

武定县位于云南省中北部，楚雄彝族自治州东部。东经 $101^{\circ} 55'$ 至 $102^{\circ} 29'$ 、北纬 $25^{\circ} 20'$ 至 $26^{\circ} 11'$ 之间，108 国道横贯境内四个乡（镇），金沙江流域经县境 34 公里、途径 3 个乡，公路网四通八达，水路交通便利。北已金沙江流域为界与四川省会里县村寨相望，西与元谋县接壤，东、南与禄劝、富民、禄丰 3 各县毗连，南北长 94km，东西宽 56km，总面积 3322km^2 。

武定县鼎隆砂石料采选厂位于武定县城 198° 方向，平距约 5.30km 处，行政区划属武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村所辖。矿区地理坐标极值：东经 $102^{\circ}23'0.59''\sim 102^{\circ}23'5.69''$ ，北纬 $25^{\circ}29'8.78''\sim 25^{\circ}29'17.71''$ 。武定至禄丰的二级公路从矿区西北侧经过，从该公路至矿区有简易公路相通，里程约 0.7km；矿区至附近村寨（九厂、砂郎村、大寨子）均有简易公路相通，至九厂公路里程约 4.3km，至武定县公路里程约 6.4km。武定县至昆明市公路里程约 72km，武定县至楚雄市公路里程约 157km，交通运输条件较为方便。

矿区地理位置详见附图 1。

二、地形地貌

武定县地处滇中高原北部，云贵高原西侧，武定县境地表崎岖，群山连绵。山地、丘陵、谷地、河谷平原和山间盆地相互交错，山区面积占全县总面积的 97%，盆地及水面占 3%，全县平均海拔 1910m，地势东西两侧及西南部高，北部低，东南部较开阔。海拔最低点为境内金沙江边的己衣新民大砂地 862m，最高点为己衣乡白龙会峰 2956m，高低相差 2094m。县城海拔 1710m。海拔在 2500m 以上的山峰有 36 座，乌蒙山余脉从东贯穿全境，组成一系列南北走向的高山重叠的地形。狮山镇为武定县人民政府驻地，108 国道、安武公路横穿全境，交通、通信极为便利，具有良好的区位优势。最高海拔 2632m，最低海拔 1701m。

矿区地处滇中高原北部，沟谷切割中等，属构造侵蚀、剥蚀中山地貌区。

三、地质、地震

（一）矿区地层岩性

矿区主要出露地层由新至老有：新生界第四系残坡积层（ Q^{el+dl} ）、古生界寒武

系中统双龙潭组 ($\in_{2s}$)、陡坡寺组 ($\in_{2d}$)、寒武系下统龙王庙组 ($\in_{1l}$)、沧浪铺组 ($\in_{1c}$) 等地层, 岩性特征现从新到老分述如下:

1、第四系残坡积层 (Q^{el+dl}): 主要分布于山坡的斜坡、平缓地带, 岩性为粘土、粉质粘土、砂石、少量碎石块等, 与下伏地层呈不整合接触。厚度约 0.10m~1.50m。

2、寒武系中统双龙潭组 ($\in_{2s}$): 主要分布于矿区南东部地段。岩性为薄~中厚层状长石细砂岩。与下伏地层呈整合接触。在区域上厚度在 108m~429m 之间。

3、寒武系中统陡坡寺组 ($\in_{2d}$): 主要分布于矿区南东部地段。岩性为灰绿色暗紫红色中厚层状页岩夹薄~中厚层状泥灰岩及泥质石灰岩、浅灰色中~厚层状砂质泥质白云岩夹薄~中厚层状细砂岩和页岩, 与下伏地层呈整合接触, 在区域上厚度在 39m~172m 之间。矿区内主要为页岩夹薄层状泥灰岩, 厚度大于 80m。由于页岩不坚硬, 上覆厚土较厚, 形成盖层, 目前未进行开采。故估算资源量不予计算。

4、寒武系下统龙王庙组 ($\in_{1l}$): 主要岩性为灰色厚层状白云质灰岩、泥灰岩、白云岩。与下伏地层呈整合接触。在区域上厚度在 26m~113m 之间, 为本矿区内主要含矿层位, 矿区内出露厚度大于 110m。

(二) 地震

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 及《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001), 该区地震动峰值加速度为 0.15g, 地震反应谱特征周期为 0.45s, 抗震设防烈度为 VII 度, 属次稳定区。

四、河流和水系

地表水

武定县境内水资源较丰富, 位于分水岭地域的水源头部位。境内河川径流补给以大气降水为主, 少量为涵养林渗透水。多年平均降水总量为 28 亿 m^3 , 年产水量 18.52 亿 m^3 , 多年平均地表径流量 9.2 亿 m^3 。现有蓄水能力 8200 万 m^3 。境内浅层地下水年蓄藏量为 2.5 亿 m^3 , 人均占有径流量 3834 m^3 。

武定县境内长度在 15km 以上的河流共 19 条, 分属金沙江和红河两水系, 流域面积分别占总面积的 97.3% 和 2.7%。其中勐果河是金沙江在境内最大的一级支流, 发源于猫街镇旧长冲村关天山南麓, 北流经猫街、高桥、插甸、尼嘎古、田心、东坡 6 乡(镇), 在东坡乡白马口注入金沙江, 全长 103km。总落差 1804m, 比降 17.5‰, 流域面积 1736.5 km^2 , 平均流量 11.36 m^3/s , 平均径流总量 3.776 亿 m^3 。源地到高桥

下磨刀石 52.5km 为上游，流经猫街、高桥等坝子，河谷宽浅，有仓房、白云庵、花乔、大村、砂拉箐、插甸河等支流汇入。磨刀石至老把为中游，奔腾于峡谷之中，山高水深，水流湍急，全段 23km，落差达 742m，比降为 32‰，水力资源丰富，装机容量 12000 千瓦的大响水电站即坐落在大响水瀑布附近。右岸纳上沾良、利米，左岸纳树沟、山南、庄良、己梯等河。支流与干流多呈直交的格状水系。老把以下为下游，长 27.5km，流经冲积谷地和河口三角洲，河造展宽，水流较平缓，有鲁期、法古、自乌、砂拉等支流汇入。

距离项目最近的地表水为矿区西侧 100 处的菜园河支流—沙外河，项目区水系图见附图 4。

五、气候、气象

武定县属低纬高原季风气候区。气候总的特征为：气候温和，冬无严寒，夏无酷暑。气温日温差大（19℃），年温差小（13.2℃）。夏秋雨量充沛，冬春雨量不足，立体气候显著。全县受地形、地势的影响，气候垂直分布明显。从金少江谷地到白龙会山峰，随着海拔的升高依次出现中亚热带、北亚热带、南温带、北温带等气候类型。在海拔 2650m 以下的山地，海拔每升高 100m，平均气温降低 0.51℃，年降雨量增加 30mm 左右，故权限气候可分为热层（地热谷区）、暖层（温暖山区、坝区）、凉层（温凉山区、坝区）、寒层（高寒山区），主要特点是东西、南部山高多雨，中北部河谷干旱少雨。

武定县境内降水不均，大致从东南部的 1000mm 左右向北递减。东西两侧山地多雨，年降水 1000~1100mm，金沙江河谷为少雨区，年降水在 600mm 左右。全县年均降水量 988.6mm，降雨主要集中在夏秋，雨季（5~10 月）降水量占全年 90.5%。

武定县 20 年一遇最大 24h 降雨量为 81.85mm，6h 降雨量为 68.39mm，1h 降雨量为 62.50mm。根据气象资料项目区多年平均气温 15.6℃，最高 32.5℃，最低-6.5℃。项目区多年平均降雨量 1027.2mm，最大 1492.7mm，最小 714.2mm，干雨季分明。多年平均风速为 2.5m/s，主导风向西南风，最大风速 30 m/s。

六、土壤

受山原地貌及亚热带季风气候的影响，红壤是武定县的基带土壤。全县自然土壤有紫色土、红壤、黄棕壤、棕壤、石灰岩土、燥红土、冲击土，水稻土八类、11 个亚类。比较突出的紫色土类型占总面积的 42%，该土壤呈紫色至紫棕色，分布海

拔 1350—2300m 红壤交错分布，土层薄，易冲刷，一般有机质含量较低，为中性和微酸性，矿质养分富含 P 和 K，森林植被以常绿阔叶林和云南松林为主。此外在岩溶化区，有为数不多的石灰岩土集中分布；在坝区与河流两岸，由于人类农业耕作活动有冲击土地和水稻土类型。红壤占 20.5%，黄棕壤占 19.6%，棕壤占 6.8%，水稻土占 3.4%，燥红土占 0.6%，石灰岩土占 0.4%，冲积土占 0.3%。

根据现场调查，项目区土壤类型主要为棕壤。

七、植被

武定县植被具有明显的垂直分带特点，海拔 1500m 以下的金沙江及盟国和下游谷底，以生长耐旱禾本科草类为主，属低热河谷稀树灌丛草原带；1500m—2500m 多为次生松林及灌木，属温凉性常绿与落叶阔叶林带；2500—2956m 山地，主要生长云南松及华山松等针叶林，属高寒山区针叶林带。主要优势树种有：云南松、华山松、滇油杉、栎类、冷杉、栲类、圆柏、滇杨、桉树等；主要经济林木有板栗、核桃、苹果、桃、李、桔子、油桐、花椒、茶、桑、柿、棕等。珍稀树种有苏铁，其次还有黄杉、三尖杉、黄花杜鹃等呈零星分布。全县森林覆盖率为 55.3%。

项目区植被乔木以云南松为主，地表植被以灌木林为主。项目区占用林地 2.32hm²，项目区林草覆盖率约为 43.45%。

八、文物保护

经现场调查，项目所在区域内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区。

经现场踏勘，评价区域内无自然保护区，附近无文物保护单位、自然保护区，无医疗、水源保护区及历史、文物分布。

表三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

建设项目位于楚雄州武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子（农村地区），区域属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。

项目所在区域为农村地区，根据现场勘测，项目区东侧、南侧均为山体，北侧为农田，西侧临近菜园河支流一沙外河及武定至禄丰的二级公路，项目区周围植被较好，周边无产污大的工矿企业，且项目区离公路有一定的距离，因此，项目所在区域大气环境质量状况较好，能满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准要求。

2、地表水环境质量现状

项目周围地表水体为西面 100m 处的菜园河支流一沙外河，菜园河流经南塘河，汇入掌鸠河，最后进入普渡河。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》，南塘河（源头——入普渡河口）主要功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水质标准，根据支流不低于干流的原则，菜园河支流一沙外河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

目前菜园河支流水质状况良好，可达到相应标准要求。

3、声环境质量现状

项目位于武定县位于狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子山，为农村地区，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行保护。根据现场踏勘，项目区距离杨梅园苗圃有 104m，距离沙外河村有 500m，项目周边植被较好，且有山体阻隔，产生的噪声经隔声减振后对周边环境的影响较小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境质量现状

经现场踏勘，项目区自然植被树种以云南松等为主，灌木树种有山茶、杨梅、火棘等，草本植物为黄背草、狗尾草、蕨类等。林草覆盖率达 26.7%。建设项目所在区未发现珍贵的动物、植物、化石遗迹和具有典型意义的地层剖面、构造、地质景

观。经环评单位现场堪踏，项目周围无濒危保护动植物及国家重点保护野生动植物。总体来讲，评价区内生态环境质量一般。

(2) 水土流失现状

按项目区不同的地类、地形、坡度等经统计和分析，项目区原生土壤侵蚀现状以轻度为主，平均侵蚀模数为 $1403.62\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别):

项目位于武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子山，所在区域周边东侧 20m 处为武定盛祥混凝土拌合站、西侧 104m 处为杨梅园苗圃、西南侧 180m 处为垃圾处理站，其他周边区域均为农田、山体，环境空气及声环境保护目标为项目区北侧 500m 处的沙外河村，其中雷刚厂村和小山村距本项目均大于 1000m；评价区附近的水体主要为项目区西侧 100m 处菜园河支流—沙外河，沙外河按 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV 类水体进行保护；生态环境保护目标为项目区周边的农田，保证农田植被不因本项目建设而影响其正常生长本项目保护目标如表 3-1，项目周边关系图见附图 5。

表 3-1 主要保护目标保护一览表

环境要素	目标名称	位置	规模	距离(m)	保护级别	受影响对象
大气环境、声环境	沙外河村	北侧	50 户，150 人	500	《环境空气质量 准》(GB3095-2012)二级标准；《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准	受影响约 20 户、60 人
	杨梅园苗圃	西侧	/	104		受影响人数约 10 人
水环境	沙外河	西面	/	100		/
生态环境	农田	东面	/	/	农田植被	生态环境

表四、评价适用标准

环
境
质
量
标
准

1、大气环境

项目区域为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，适用的标准限值如表 4-1。

表 4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m³

污染物名称	取值时间	二级标准浓度限值
二氧化硫 (SO ₂)	年平均	60
	24 小时平均	150
	1 小时平均	500
总悬浮颗粒物 (TSP)	年平均	200
	24 小时平	300
可吸入颗粒物 (PM ₁₀)	年平均	70
	24 小时平均	150
细颗粒物 (PM _{2.5})	年平均	35
	24 小时平均	75
二氧化氮 (NO ₂)	年平均	40
	24 小时平均	80
	1 小时平均	200

2、水环境

评价区最近的地表水体为距项目区西侧 100m 处的菜园河支流—沙外河，菜园河流经南塘河，汇入掌鸠河，最后进入普渡河。根据《云南省地表水环境功能区划（2010～2020）》，南塘河（源头——入普渡河口）主要功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水质标准，根据支流不低于干流的原则，沙外河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。标准限值列于表 4-2 中。

表 4-2 地表水环境质量标准单位：mg/L（PH 除外）

项目	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	TP	石油类
IV类水标准	6～9	30	6	1.5	0.3	0.5

3、声环境

项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。标准值见表 4-3。

表 4-3 声环境质量标准

类别	等效声级[dB(A)]	
	昼间	夜间
2 类	60	50

污
染
物
排
放
标
准

1、废气

(1) 施工期

施工期粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织粉尘排放标准，周围外浓度最高点：1.0mg/Nm³。

(2) 运营期

项目运营期产生的废气主要为粉尘，项目无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织粉尘排放标准，周围外浓度最高点：1.0mg/Nm³。污染物排放标准如表 4-4。

表 4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

项目	颗粒物（mg/Nm ³ ）	备注
TSP	1.0（无组织排放浓度）	周界外浓度最高点；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

2、废水

(1) 施工期

项目施工期废水合理处置不外排，初期雨水若外排，应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的二级标准。排放标准如表 4-5。

表 4-5 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH 值除外）

标准	COD	BOD ₅	SS	氨氮	磷酸盐	动植物油	石油类	pH 值
二级	150	30	150	25	1.0	15	10	6~9

(2) 运营期

项目运营期排水系统采用雨污分流制。项目开采过程中不产生工业性废水，项目区产生的少量生活污水经沉淀池收集处理后用于项目区道路降尘用水，水冲厕所产生的废水经化粪池收集后委托周边农户挑走作为肥料，不外排；食堂产生的剩菜剩饭及含油废水经泔水桶收集后委托周边农户挑走作为饲料，不外排。废水若外排，应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的二级标准。排放标准如表 4-6。

表 4-6 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH 值除外）

标准	COD	BOD ₅	SS	氨氮	磷酸盐	动植物油	石油类	pH 值
二级	150	30	150	25	1.0	15	10	6~9

3、噪声

(1) 施工期

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

标准如表 4-7。

表 4-7 建筑施工厂界环境噪声排放限值 单位: dB (A)	
昼间	夜间
70	55

(2) 运营期

运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

见表 4-8。

表 4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级 L _{eq} [dB (A)]		
类别	昼间	夜间
2 类	60	50

4、固废

项目产生的一般固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 中第 I 类一般工业固体废物及环保部关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 国家污染物控制标准修改单的公告内容。

项目产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

总量控制指标

总控指标建议值:

废气: 项目为普通建筑砂石料加工开采生产项目, 大气污染物主要为无组织排放的粉尘, 不涉及有组织的 SO₂、NO_x 排放, 故不设废气总量控制指标。

废水: 项目运行过程中, 废水合理处置, 不外排, 故不设废水排放总量控制指标。

固废: 固体妥善处置, 处置率 100%;

因此, 本改扩建后项目不设总量控制指标。

表五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、施工期 项目施工期工程内容主要为：扩大矿区，新建矿山道路，新建露天采场截排水沟，矿山道路、工业场地、办公生活区排水沟，工业场地挡墙、弃渣场挡墙及沉砂池及其他辅助设施等，并进行设备安装。施工流程图见图 5-1。 (1) 施工工艺 ①施工前准备：临时设施-表土清除-场地平整-施工放线-复核施工图纸； ②挖方工程：挖方-夯实-临时防护-拦挡，沉砂池、截、排水沟； ③填方工程：拦挡-填方、碾压-临时防护，沉砂池、截、排水沟； ④基础设施建设：办公生活区二层活动板房、危废暂存间的建设； ⑤道路工程：施工道路和支线道路路基施工；同时进行配套排水沟施工； ⑥设备安装：进行破碎系统、破碎系统喷淋设施等安装； ⑦工程结束后，将项目区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地； ⑧植被恢复工程：清理拆除场地临时拦挡和排水构造物，绿化场地回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植、草种撒播，抚育管理。 (2) 施工工艺流程及产污环节 <pre>graph LR; A[施工前准备] --> B[挖方工程]; B --> C[填方工程]; C --> D[基础设施建设]; D --> E[道路工程]; E --> F[设备安装]; F --> G[投入使用]; G --> H[工程验收]; A -.-> A1[粉尘、噪声、固废]; B -.-> B1[粉尘、噪声、固废]; C -.-> C1[粉尘、噪声]; D -.-> D1[粉尘、噪声、固废]; E -.-> E1[粉尘、噪声]; F -.-> F1[粉尘、噪声];</pre> 图 5-1 施工期工艺流程及产污节点图 (二) 运营期 生产工艺 1、采矿方法 采用露天自上而下台阶式开采。 2、开采边坡参数的确定
--

根据开采矿段矿岩的物理性质及矿岩的结构、构造，结合现场边坡的稳定情况，爆破作业选用挖掘机或装载机铲装矿岩，挖掘机技术性能为：最大挖掘半径 9.94m，最大地面挖掘半径 9.78m，最大挖掘深度 6.64m，最大卸载高度 6.57，最大挖掘高度 9.41m，设计确定的最终边坡参数如下：

工作台阶高度：10m

终了台阶高度：20m

工作台阶坡面角：60°

最终边坡角：≤51°

最小工作平台宽度：20m

最小工作线长度：40m

安全平台宽度：6m

清扫平台宽度：6m

3、露天开采境界的圈定

露天开采境界主要根据矿山对矿石的需求量、矿区范围、采场边坡要素等确定。根据上述原则，本次设计的露天采场境界圈定结果如下：

采场底部标高：1788m

最高台阶坡顶线标高：1970m

采场最大长度：320m

采场最大宽度：280m

采场最大深度：182m

4、开采工艺

（1）穿孔爆破

采用机械破碎穿孔，浅孔凿岩。设计采用履带式深孔钻机为主要穿孔设备。

项目委托楚雄州蓝盾民用爆破物品有限公司开展矿山的爆破工作，采用破碎松动爆破的爆破方式。采用人工装药的方式装药，选用爆炸性能较好的露天硝铵炸药进行爆炸；单位产品炸药消耗量为 $0.35\text{kg}/\text{m}^3$ ，采矿过程中应根据实际爆破效果调整。在爆破警戒线范围内显要位置处设置明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员能够清楚地听到和看到；爆破时派专人负责警戒，严禁任何人员进入爆破警戒线范围内，待爆破工作结束并确认安全方可进入采场。

（2）铲装工作

根据矿山生产规模、矿岩年采剥总量、矿石的物理力学性质等因素，采用挖掘机或装载机开展采装作业。

（4）矿石破碎筛分

矿石由装载机运至破碎系统料仓，将矿石缓慢、均匀地给入破碎机中进行破碎筛分，破碎过程若不采取措施，存在大量无组织粉尘排放，根据现场踏勘，项目主要采取的除尘措施为：对破碎系统设置彩钢瓦封闭，破碎系统安装洒水喷淋设施，破碎过程中还会产生噪声。

（5）成品堆放

加工好的产品在未出售之前运至成品堆场进行堆放，堆存过程中在雨季会产生淋滤废水，大风天气产生扬尘。本项目主要采用对成品堆场加盖篷布抑制扬尘产生，并且避免雨季雨水对产品的冲刷。

（6）矿山生产工艺流程

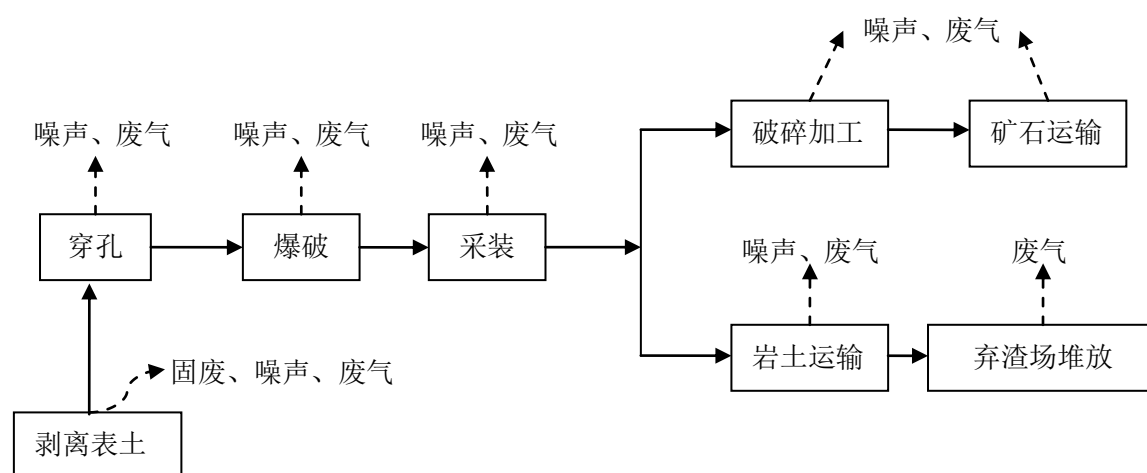


图 5-2 生产工艺流程图

（7）矿石加工流程

矿山采矿工艺机械化程度较高，可现场加工成各种级配的瓜子石、公分石、公厘石、细砂。破碎后的矿石经皮带运输分为不同的级别堆放，后经由装载机或汽车运输到成品堆料场。

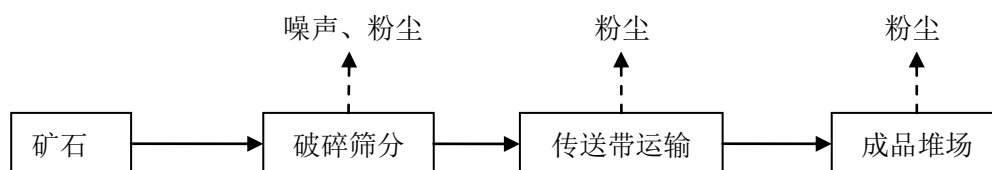


图 5-3 破碎工艺流程图

主要污染工序：

（一）施工期主要污染源分析

本项目施工期间产生的主要污染物为施工机械噪声、施工扬尘、建筑垃圾及少量施工废水。具体分析如下：

1、废气

①施工扬尘

项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，污染源为表土剥离、土地平整、开挖、回填、道路建设、建材运输、露天堆放、运输、装卸等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中 TSP 浓度可达到 $1.5\text{--}5\text{mg}/\text{m}^3$ 。根据云南省环境监测中心对其他建筑施工现场的扬尘污染监测（不洒水），在距施工现场边界 50m 处，TSP 浓度最大达到 $4.53\text{mg}/\text{m}^3$ ，至 150m 处仍可达到 $1.51\text{mg}/\text{m}^3$ ，只有在 300 处才低于 $0.5\text{mg}/\text{m}^3$ 。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在 300m 范围以内，属于无组织排放，施工期间加强管理，加强洒水降尘频率，可大大降低扬尘的产生量。

②施工机械废气

施工期施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，施工机械设备尾气中污染物的组分与汽车尾气基本相似，同样由于施工期不同阶段施工机械设备数量和型号的不同，在此无法做施工期施工机械设备尾气污染物排放量的统计。施工单位可以通过采取加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低施工机械设备尾气污染物的排放量。

上述污染物均为无组织排放，但因施工期短，排放量小。施工单位可以通过采取在施工现场内定期洒水；建筑材料使用篷布遮盖；对需要进行开挖的地面施工后

应及时清理；及时清扫施工材料运输至项目区开采过程中跌落的部分；运输车辆减缓行驶速度；对开挖完成的部分定期洒水；遇到干燥大风的天气时应停止开挖并加大洒水频次等减少施工扬尘对周围环境的影响。并采用限速、限载和加强汽车维护保养以及加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低汽车尾气、施工机械设备尾气污染物的排放量。

2、废水

在施工过程中，施工人员产生的生活污水、混凝土及砂浆养护废水、设备清洗废水及开挖地面因降雨产生的高浓度泥砂地面雨水，会对周围环境产生一定的影响。

①生活污水

项目施工人员为 22 人，均为厂区周边的村民，均不在项目区内食宿。施工人员生活污水主要为洗手污水，主要污染物为 SS，施工人员平均用水量按每人 20L/d·人，现场施工人员平均每天按 22 人计算，则用水量为 0.44m³/d，排污系数 0.8，则产生的废水量为 0.35m³/d，本项目的施工期为 6 个月，约 180 天，施工期内产生生活废水 63m³。施工人员每天产生生活污水量较少，且为较清洁的洗手废水，可经临时沉淀池处理后用于场地内洒水抑尘。

②施工废水

项目施工废水主要为运输车辆冲洗废水、机械冲洗废水。

根据国内外同类工程施工废水监测资料：清洗废水悬浮物浓度约为 1500mg/L-2000mg/L，按照每辆车冲洗水量为 0.36t，每台机械冲洗水量为 0.15t。本项目高峰期出入工地车辆为 2 辆次，产生冲洗废水最大为 0.72m³/d。施工的机械以最多 2 台计，则产生的机械冲洗废水最大为 0.30m³/d。本项目施工废水产生量约为 1.02m³/d，主要污染物为悬浮物，本项目的施工期为 6 个月，约 180 天，施工期内产生施工废水 183.60m³。在项目区设置临时沉淀池处理后废水可回用于设备、工具清洗、道路场地洒水降尘等方面，不外排。

③地表径流

降雨会冲淋施工开挖面、废土石和建筑材料等物料，造成一定的雨水。雨水量与裸露物料堆积投影面积和降雨量成正比，主要污染物成分因被冲淋物料性质、主要成分和存放方式而定。

3、噪声

施工期间，由于使用挖掘机和推土机等施工机械以及施工材料运输车辆，将会

产生一定的噪声污染。挖掘机、推土机噪声源强约为 90dB（A）；施工运输车辆的噪声源强度也超过 85dB（A）。施工噪声的特点是突发性和间歇性。主要施工机械噪声源强见下表 5-1。

表 5-1 施工机械设备噪声

施工设备名称	距设备 1m 处平均 A 声级 dB（A）
挖掘机	90
推土机	89
运输车辆	85

4、固废

施工期间的固体废弃物主要为废弃土石方、施工中产生的建筑废料和施工人员产生的生活垃圾。

①废弃土石方

本项目属矿山转型升级改造生态类项目，施工期土石方工程主要集中在表土剥离，开拓道路，修建截、排水沟、沉砂池及挡墙等。在建设过程中依地势而建，采取高挖低填。

根据《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂水土保持方案设计报告书》，由于石场已建设并运行多年，期间存在石场持有人变更、石场资料缺失等情况，因此，方案介入前土石方数据不可靠。因此，本项目只对本方案服务期内土石方平衡情况进行分析；方案服务期内施工期产生开挖土石方 5850m³（包括表土剥离 1350m³一般开挖土石方 4500m³），回填土石方 4500m³，废弃土石方 1350m³，运至弃渣场堆放，后期用于矿山恢复利用。本项目建设期间无永久弃渣产生。水保方案介入后项目施工期土石方平衡流向见表 5-2，施工期土石方平衡流向图见图 5-3。

表 5-2 水保方案介入后项目施工期土石方平衡表 单位：m³

项目组成	土石方开挖					土石方回填			调入		调出		外借		废弃	
	表土剥离	一般开挖	浮	矿石开挖	小计	一般回填	绿化覆土	小计	数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
施工期																
采场区	150				150										150	弃渣场
道路区	1200	4500			5700	4500		4500							1200	
小计	1350	4500			5850	4500		4500							1350	

注：1、土石方量均为自然方。

2、开挖量+调入量+外借量=回填量+调出量+弃方量

水保方案介入后项目施工期土石方

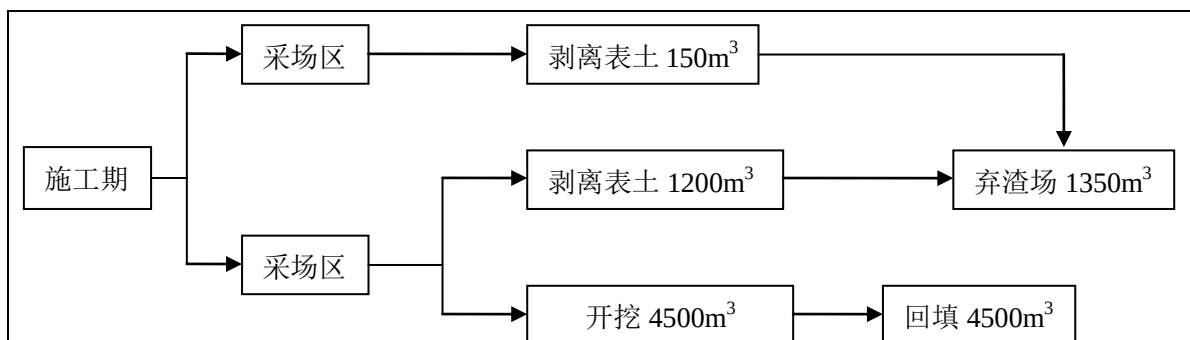


图 5-4 项目施工期土石方平衡流向图 单位：万 m³

②建筑垃圾

项目施工期工程内容较少，主要是新建办公区二层活动板房、工业场地排水沟、沉砂池、道路区的排水沟和沉砂池、采矿区道路、截排水沟及安装设备等。施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物。根据类比，本项目产生建筑垃圾约为 1t，项目区产生的建筑垃圾及时有车辆清运，项目所在地不设堆场。建筑垃圾应分类处理，分捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，可送废品收购站回收利用；余下无回收价值的，应按有关规定妥善处理。

③生活垃圾

施工期间，将产生生活垃圾，垃圾组成主要为纸屑、包装袋等，人均每人每日垃圾产生量为 0.2kg，项目总施工期为 6 个月，施工人员 22 人，施工期间生活垃圾产生总量为 0.79t，经统一收集后委托武定县环境卫生管理站定期清运。

5、水土流失

根据项目水土流失特点分析，结合水土流失预测原则，本项目施工期可能造成水土流失面积主要是指施工开挖、占压、使用等扰动地表且使该区域产生新的水土流失量的面积。施工期间，由于基础开挖，从而加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷会导致项目区产生水土流失。

（二）运营期主要污染源分析

根据生产工艺及主要产污环节图可知：该项目在运营过程中产生的污染物主要有粉尘、噪声以及固体废物等污染。其中最主要的是粉尘和噪声污染。现将各污染因子产生情况简述如下：

1、废气

开采过程中粉尘主要来源于凿岩、爆破、破碎过程产生的粉尘以及运输扬尘、

燃油机械废气等对采场内外的大气环境有一定的影响。

(1) 粉尘

① 凿岩粉尘

参照《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)中给出的钻孔的逸散尘排放系数 0.004kg/t (矿石), 本项目开采规模为 10 万 t/a , 则矿山钻孔过程粉尘产生量为 0.4t/a 。在未设防尘措施的条件下, 长时间工作的作业场所空气中含尘量可达 $60\sim 800\text{mg/m}^3$, 凿岩钻孔粉尘影响范围一般在 20m 以内, 因此对钻孔工人产生影响较大。

根据类比调查结果, 采用湿式凿岩(自带湿式收尘器)钻孔机可有效的减少粉尘的产生, 采用湿式钻孔大部分粉尘随水流沉淀下来。本项目凿岩钻孔过程中采用湿法作业, 湿法作业时抑尘效率约为 90%。则凿岩粉尘排放量为 0.04t/a , 为无组织排放。

② 爆破粉尘

项目委托楚雄州蓝盾民用爆破物品有限公司开展矿山的爆破工作, 由于本次爆破工作为中深孔爆破, 爆破后对起尘面进行喷洒作业, 且矿区地势空旷, 爆破粉尘产生量不大, 能较快在大气中自然扩散, 对周围大气环境影响不大。

③ 露天采场扬尘

露天采场在空气干燥、风速较大的气候条件下, 机械开采会导致现场尘土飞扬, 使空气中颗粒物浓度增加, 并随风扩散, 影响下风区域及周围空气环境质量。生产时的粉尘呈无组织排放, 对环境的影响除与排放量有关外, 还与空气湿度、风速、风向等气象条件有关, 影响面主要集中在开采场地 100m 范围内。根据经验数据以及类比资料, 矿山采装起尘量约为总采量的 0.002%, 项目年采剥总量为 10 万 t/a , 则露天采场粉尘产生量约 2t/a , 露天采场采取洒水降尘的方式除尘, 降尘效率约为 70%。则露天采场粉尘排放量为 0.6t/a 。

④ 采装起尘

矿山年产普通建筑材料用石灰岩矿砂石料 10 万吨, 则采装量为 10 万 t/a , 类比同类项目, 采装起尘量约为总量的 0.0013%, 计算得出采装起尘量为 1.3t/a 。本次评价要求加强洒水车洒水强度, 采装后进行洒水降尘减小起尘量, 降尘效率约为 70%, 则最终扬尘排放量为 0.39t/a 。

⑤ 破碎粉尘

本项目生产规模为 10 万 t/a，破碎工段会有一定的粉尘产生，本项目在破碎系统破碎过程中粉尘产生量按产品的 0.01%计，则项目破碎系统破碎过程中粉尘产生量为 10t/a。项目破碎系统设置洒水喷淋装置进行湿式破碎，并采用彩钢瓦对破碎系统进行封闭处理，粉尘去除率为 80%，项目破碎过程中无组织粉尘排放量为 2t/a。

⑥成品堆场区和弃渣场扬尘

矿山堆料和排废作业产生扬尘呈无组织排放，尤其是在非雨天，有间断的扬尘产生，在此本次堆场区和表土堆场区扬尘产生量采用西安冶金建筑学院的干摊扬尘计算公式模拟计算其产生量，计算公式如下：

$$Q = 4.23 \times 10^{-4} \times V^{4.9} \times S$$

式中：

Q——表示扬尘产生量，mg/s；

S——表示面积，单位为 m²；

V——表示风速，2.5m/s；

本项目成品堆场区和表土堆场的面积约为 6600m²，根据计算公式，则本项目成品堆场区和弃渣场区扬尘产生量为 248.77mg/s，堆场区和弃渣场区扬尘无组织排放主要集中在非雨天，雨天基本不产生扬尘，矿山生产期间，非雨天按 130d 计，因此，扬尘产生量为 7.15kg/d，0.93t/a。本次评价要求新增一辆洒水车，根据天气不定期对堆场区和表土堆场区采取洒水降尘，抑制起尘量，抑尘效率约为 70%，则采取措施后扬尘排放量为 2.15kg/d，0.279t/a。

(2) 运输扬尘

本项目产品采用汽车运输方式外运，主要影响范围在公路两侧 50m 范围内。道路两侧 200m 范围内有居民点居住，运输扬尘会对其产生一定影响。评价建议运矿车辆加盖篷布，晴天对道路进行洒水和清扫，以减少对环境空气的影响。

综上所述，本项目采石场各部分的粉尘及扬尘排放情况如下表所示：

表 5-3 项目粉尘及扬尘产生量和排放量统计

污染源	污染物	产生情况		排放情况	
		产生方	产生量	排放方式	排放量
凿岩	粉尘（TSP）	无组织	0.4	无组织	0.04
爆破	粉尘（TSP）	无组织	少量	无组织	少量
露天采场	扬尘（TSP）	无组织	2t/a	无组织	0.6t/a

采装起尘	粉尘（TSP）	无组织	1.3t/a	无组织	0.39t/a
破碎	粉尘（TSP）	无组织	10t/a	无组织	2t/a
成品堆场区和弃渣场扬尘	粉尘（TSP）	无组织	0.93t/a	无组织	0.279t/a
道路运输	扬尘（TSP）	无组织	少量	无组织	少量
合计	/	/	14.63t/a	/	3.309t/a

（3）机械设备废气

项目区主要机械设备为装载机、挖掘机、自卸东风车、双桥车等，机械设备所用燃油多为柴油，机械和车辆废气中主要成份是烃类、CO 和 NO_x 等，矿山生产规模较小，机械设备和车辆使用量较少。废气的产生量不大，为无组织排放。项目位于空旷地带，机械设备废气易稀释扩散。

（6）采取的环保措施

- ①对爆破工段进行预洒水，同时爆破结束后及时对爆破作业面洒水；
- ②破碎系统设置洒水喷淋装置进行湿式破碎；采用彩钢瓦对破碎系统进行封闭处理；
- ③设置洒水车对矿区进行洒水降尘；
- ④运输道路定期清扫路面，加强洒水和清扫的频率；
- ⑤选取高品质的低硫柴油用于挖机、装载机等的燃料。

2、废水

（1）项目运营期用排水情况

①生活用水

项目劳动定员 20 人，均在项目区内食宿，并含有 1 间水冲厕，年运营生产天数为 200 天。项目区内住宿人员生活用水量按每人每天 110L 计，则生活用水量为 2.2m³/d、440m³/a，生活污水产生量按用水量的 80%计，则生活污水产生量为 1.76m³/d、352m³/a，主要为员工的清洗废水，水质较简单，沉淀池收集后用于道路洒水抑尘，不外排。

项目区水冲厕产生废水经化粪池收集后委托武定县卫生管理站用吸粪车定期清运。

②钻机冷却水

中深孔钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热量，需进行水冷，否则钻头会因温度升高而损坏。这部分冷却水因蒸发和渗漏损失严重，难以全部回收。单台

钻机耗水量为 8~12L/min，本次环评取 10L/min，项目共设置 1 台中深孔钻机。本项目穿孔有效工作时间以每天 1 小时计。由此可知，钻机耗水量为 0.6m³/d（120m³/a）。废水中污染物主要为 SS，由于开采位置不固定，该部分废水难以回收，直接经石缝等渗漏和蒸发。

③矿区洒水（道路、采场、堆场）

项目区在矿石开采过程中为减少粉尘的产生量，非雨天需在采掘作业面进行洒水降尘，特别是爆破之后形成的爆堆应采取洒水降尘减少粉尘对周围环境的影响。根据业主提供的资料，采场工作面洒水用水为 10m³/d。项目年工作 200d，本项目采掘作业面洒水天数按 130 天计，则用水量为 1300m³/a。此过程水全部蒸发，无废水产生。

④破碎系统喷淋洒水

项目 2 套破碎系统均设置洒水喷淋设施，根据业主提供资料，破碎系统喷淋用水量约为 6m³/d，该部分用水大部分被物料带走，少部分自然蒸发，无外排。

⑤道路洒水

项目区道路旱季风大的情况下会有大量扬尘产生，需进行洒水抑沉，根据业主提供的资料，道路洒水用水为 10m³/d。项目年工作 200d，本项目道路洒水天数按 130 天计，则用水量为 1300m³/a。此过程用水全部蒸发，无废水产生。

项目运营过程中用水情况详见表 5-4。

表 5-4 项目运营过程中用水情况一览表

用水环节	用水量（m ³ /d）	排水率	废水产生量（m ³ /d）	去向
职工生活用水	2.2	80%	1.76	用于道路洒水降尘
钻机冷却用水	0.6	0	0	自然蒸发
矿区洒水	10	0	0	自然蒸发
破碎系统喷淋洒水	6	0	0	产品带走及自然蒸发
道路洒水	10	0	0	自 蒸发
合计	28.8	/	1.76	用于道路洒水降尘

项目运营过程中产生的废水不外排，水平衡图详见图 5-5。

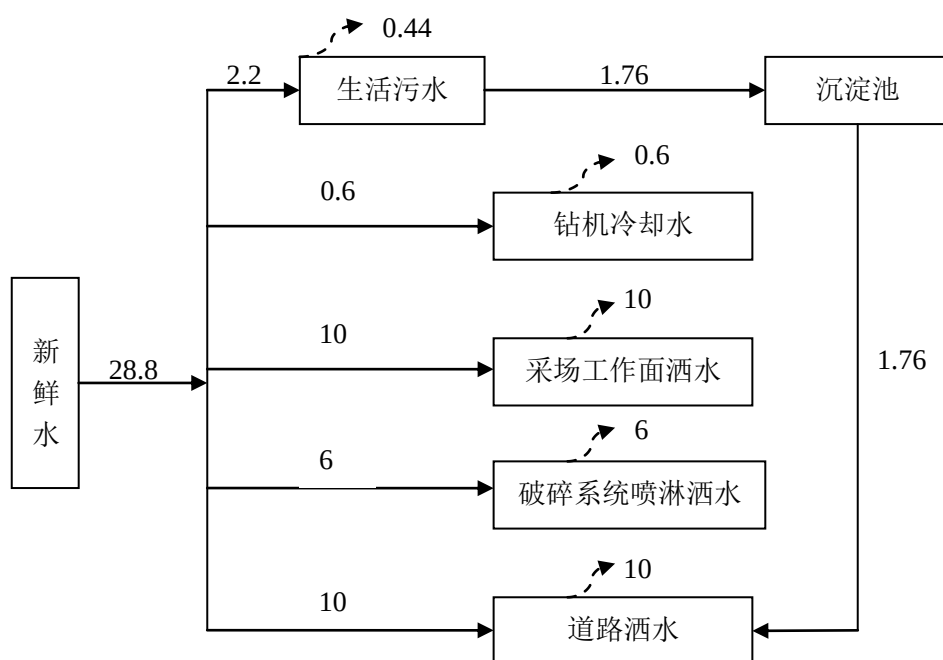


图 5-5 项目非雨天水量平衡图 单位 m^3/d

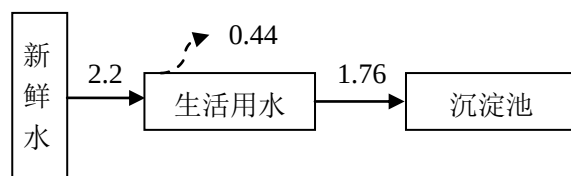


图 5-6 项目雨天水量平衡图 单位: m^3/d

(2) 初期雨水

露天采场初期雨水

矿区采用露天开采方式进行矿石开采，雨天露天采场内沉降的粉尘可造成冲刷雨水中的悬浮物浓度增加。矿区最低开采标高为 1788m，最低开采标高位于最低侵蚀基准面标高之上。矿床充水水源主要为大气降水，矿区地形有利于自然排水，大气降雨形成的地表径流排泄迅速，地下水及地表水对矿床无充水影响。为了避免大气降水对露天采场造成影响，因此设计在露天开采过程中根据露天采场设置截排水沟将露天采场内的积水排出，阻截、疏引地表水使之不灌入采场。

根据气象资料，项目所在地 20 年一遇的 24h 最大降雨量为 81.85mm，露天采场

有效开采面中汇水面积约 7300m²，径流系数 0.6，收集前 15min 的初期雨水，则初期雨水产生量约为 5.79m³/次。

露天采场初期雨水主要污染因子为 SS，产生浓度可以达到 1000mg/L，通过沉淀后 SS 的去除效率能达到 80%，经沉淀后 SS 的浓度约为 200mg/L。根据“水保方案”，主体设计考虑在露天采场外围设计截水沟 704m，；水保方案在露天采场区设置跌水坎 370m，平台排水沟 1163m；矿山道路区设置排水沟 1410m，沉砂池 2 座，容积均为 10m³。环评要求将初期雨水导流进入沉砂池中，沉淀后回用于洒水降尘。

工业场地（破碎、筛分系统、原料堆场、成品堆场）初期雨水

项目表土堆场区占地面积约为 8600m²。遇降雨天气，项目工业场地区会形成初期雨水，主要污染因子为 SS，根据计算，收集前 15min 的初期雨水，初期雨水产生量为 6.95m³/次。项目表土堆场区布置于原矿山采空区内的一角，因此，表土堆场区的初期雨水可排入露天采场沉砂池，沉淀后回用于洒水降尘。

（3）拟采取的环保措施

①整个采场内实现雨污分流，设置截、排水沟收集采场、工业场地区（破碎、筛分系统、原料堆场、成品堆场）的初期雨水，在工业场地设置沉砂池 1 座，容积为 10m³，初期雨水经沉砂池收集后，回用于矿区洒水降尘。

②生活污水经办公生活区设置的沉淀池（容积约为 3m³）收集处理后用于矿区洒水降尘，不外排。

3、噪声

噪声源主要来自爆破、中深孔钻机、破碎系统、凿岩机、挖掘机及装载机等设备产生的机械噪声，以及运输车辆噪声，其源强值一般为 75~101dB（A）之间，见表 5-5。

表 5-5 主要噪声源及噪声强度表

序号	设备名称	数量	噪声级 dB（A）
1	中深孔钻机	1 台	95
2	破碎系统	2 套	95
3	装载机	3 台	85
4	挖掘机	2 台	85
5	自卸汽车	5 台	75~85
6	双桥车	2 台	75~85

（2）拟采取的环保措施

①运输噪声通过控制行车速度来实现降低源强。

在采取上述措施后，本项目各声源源强见表 5-6。

表 5-6 各产噪设备的环保措施及采取措施后的源强

序号	声源	采取措施前的源强 dB (A)	环保措施	采取措施后的源强 dB (A)
1	中深孔钻机	95	采用有良好声学性能的机械设备，并安装阻抗复合式消声器、加强日常管理和维护	85
2	破碎系统	95		85
3	装载机	85		75
4	挖掘机	85		75
5	运输噪声	75~85	控制车速	60~70
6	双桥车	75~85		60~70

此外，矿山外委爆破过程中还会产生一定的影响，项目约 30 天进行一次爆破，爆破作业次数较少，爆破作业均在白天进行，采用多孔微差中深孔爆破，持续时间短，因此矿山爆破作业产生的振动影响不大。

4、固体废物

本项目运行期间固体废弃物主要包括剥离表土、弃渣、生活垃圾、厨房厨余及机修产生的废机油等。

(1) 矿山剥离表土

①矿山剥离表土

根据水保保持方案，项目运营期矿山开采按照从上往下分台阶进行开采，共分为5个平台（即1960m安全平台、1940m清扫平台、1920m安全平台、1900m清扫平台和1880m安全平台）进行开采，开采过程中产生土石方开挖总量约319790m³，其中可剥离面积为1.88hm²，剥离厚度30cm，表土剥离量为5490m³，剥离后的表土根据需要用于已开采的平台和连接平台的采矿道路进行绿化覆土，剩余的堆存于弃渣场。

②弃渣

根据开发利用方案及储量核实报告，矿山生产规模为10万t/a（3.62万m³/a），至本方案服务期内矿山将采出矿石28.06万m³，按采剥比0.12m³/m³计算，矿山开采过程中剥离的浮土（弃渣）为3.37万m³，即本方案服务期内矿山开采出原矿31.43万m³。方案服务期内采出的矿石28.06万m³作为原料加工为成品出售，剥离的浮土（弃渣）3.37万m³全部运至弃渣场堆放，后期用于采空区回填和绿化覆土。运营期内，矿区绿化覆土采用剥离表土和少量浮土，需绿化覆土6780m³。

(2) 生活垃圾

项目劳动定员20人，均在项目区内食宿，在项目区内食宿的员工生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计，产生量4kg/d，年工作200天，0.8t/a。集中收集后，委托武定县环境卫生管理站处理。

(3) 机修废机油

项目机修过程中有废机油产生。根据类比同类项目机修产生的废机油为危废，为“非特定行业油/水分离设施产生的废油、污泥”(HW900-210-08)，产生量约为2kg/a，通过在项目区内设置危废暂存间收集暂存后，定期委托有资质的单位清运处置。

项目固体废物的产生情况汇总见下表。

表 5-7 固体废物污染源情况表

序号	固体废物名称	来源	产生量	排放去向
1	矿山剥离表土	矿山开采	5490m ³	剥离后的表土根据需要用于已开采的平台和连接平台的采矿道路进行绿化覆土，剩余的堆存于弃渣场。
2	弃渣（剥离浮土）		33700m ³	弃渣全部运至弃渣场堆放，后期用于采空区回填和绿化覆土
3	生活垃圾	日常办公生活	0.8t/a	集中收集后，委托武定县环境卫生管理站处理
4	机修废机油	机械维修	2kg/a	设置危废暂存间收集暂存后，定期委托有资质的单位清运处置

5、生态影响

项目主要的生态影响表现在矿山开采过程，矿山开采对生态环境的影响主要表现在 4 个方面：

(1) 对周围植被的影响

矿山的开采从生态影响上看，由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度的影响。但原矿山为生产多年的老矿山，本次建设属矿山转型升级改造项目，原矿山未发生过事故。本项目扩建后矿区开采标高、开采面积及生产规模等发生变更，矿区面积由 0.0225km² 增至 0.0778km²，开采标高由 1905~1800m（相对高差 105m）变更为 1970~1788m（相对高差 182m），开采规模由 1.00 万 m³/a（2.76 万 t/a）增至 3.62 万 m³/a（10.00 万 t/a）。

根据现场实地勘查，项目区内植被云南松、低矮灌木和杂草。该群落结构单一，群落的组成物种均为常见物种，项目的建设会造成部分植株死亡，但是不会使物种的灭绝。矿山侵占的面积较小，属原矿山升级扩建，加强项目区的管理，减少污染物的排放量，区域的生态系统的完整性与稳定性影响较小。项目矿山开采结束后对

项目占地进行及时的复垦，可以有效的缓减补偿因项目建设造成的影响。

粉尘对矿区周边植物的危害主要是由于粉尘沉积于叶、花和茎上并凝结成壳，阻碍植物的光合作用；阻塞气孔，影响植物的蒸腾和呼吸；阻碍花粉发芽，影响受精，甚至导致植物叶面坏死，造成植物生长发育不良。

在生产过程中，对采场、工业场地、堆场和道路等实行洒水降尘，弃渣分层、压实堆放于弃渣场，减少粉尘排放量，项目通过洒水降尘及相关治理措施后，能够做到大气污染物的达标排放，对外环境的影响较小。项目产生的粉尘对周围农作物的影响不大。本矿山不外排生产废水，生活污水经处理后收集进入办公生活区废水收集沉淀池后，回用于洒水降尘，不外排。项目产生的废水不会对周边农作物的正常生长发育造成影响。

（2）对动物的影响

矿山开采活动对动物的影响主要表现在采场占地、开挖等对生境的损坏。

在评价区内的动物以小型兽类为主，多是一些小型的啮齿类动物，数量较少。由于矿山开采活动破坏了小型兽类的栖息地，会改变小型兽类的分布格局，使建设区域内的小型兽类急剧减少，小型兽类在短时间内迁徙到矿区外，矿区外的小型兽类在短时间内会有所增加。总体上看，矿山开采活动对大多数哺乳动物没有太大的影响，哺乳动物有较强的迁徙能力，环境改变后，它们会迁移到适合它们生活的环境中继续生存、繁衍。

（3）水土流失

根据《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂水土保持方案初步设计报告书》，项目建设造成的水土流失类型主要为水力侵蚀，扰动原地貌、损坏、占压的土地面积为 5.34hm^2 ；损坏水土保持设施面积为 2.32hm^2 ，主要为林地；水保方案服务期内项目运行可能产生的土流失总量为 4260.02t ，可能新增的水土流失量为 3662.52t 。

（4）对景观的影响

矿山开采对景观的影响主要是对矿区原自然景观和生态景观的影响，表现在表层剥采、露天采场，改变了原有地形、地貌，破坏地表结构，影响了地表形态的连续性和协调性；植被、土壤及山体的破坏造成剖面表土、地表裸露，人工痕迹明显，与地表生物群落景观不和谐，影响视感景观。本工程矿山开采规模不大，开采期对景观的影响相对较小。

6、矿山服务期满后的影响因素

矿山服务期满后，环境空气、水体、噪声、固体废物等污染源停止排污，对环境不再产生影响；由于采掘引起的地表塌陷、采空区的形成都将对环境有一定的影响，并且延续的时间较长，因此，开采结束后，地表形态变化对地形、地貌和生态环境的影响将会持续一段时间。

7、污染物产生及排放情况

本项目主要的污染物的产生及排放情况见下表。

表 5-8 本项目主要污染物产排情况一览表

项目	污染物	来源	产生情况	治理措施	排放情况	排放去向
废气	无组织粉尘	凿岩	0.4t/a	中深孔钻机自带湿式收尘器，基本无粉尘排放。	0.04t/a	大气环境
		爆破	少量	采用人工洒水降尘的方式对爆堆进行洒水降尘，洒水降尘后粉尘的去除率为70%。	少量	
		露天采场	2t/a	洒水降尘，降尘效率 70%	0.6	
		采装起尘	1.3t/a	洒水降尘，降尘效率 70%	0.39	
		破碎	10t/a	破碎系统设置洒水喷淋装置进行湿式破碎，并采用彩钢瓦对破碎系统进行封闭处理，粉尘去除率为80%。	2t/a	
		道路运输	少量	采用洒水车洒水降尘。	少量	
废水	生活污水	职工生活区	352m ³ /a	洗漱、洗菜废水采用沉淀池沉淀处理后，用于道路洒水降尘；水冲厕产生的废水及粪便采用化粪池收集后委托武定县环境卫生管理站定期清运处理。	0	/
噪声	机械设备噪声	矿区	75~101dB(A)	基础减振等	昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)	/
固废	矿山剥离表土	矿山开采	5490m ³	剥离后的表土根据需要用于已开采的平台和连接平台的采矿道路进行绿化覆土，剩余的堆存于弃渣场。	0	/
	弃渣		33700m ³	弃渣全部运至弃渣场堆放，后期用于采空区回填和绿化覆土	0	
	生活垃圾	日常办公生活	2t/a	集中收集后，运至委托武定县环境卫生管理站处理。	0	
	机修废机油	机械维修	2kg/a	设置危废暂存间收集暂存后，定期委托有资质的单位清运处置	0	

三、“三本账”核算

表 5-9 项目污染物排放“三本帐”统计表

类别	污染物	原有项目			扩建项目			“以新带老”削减量	核定排放总量	增减量 (+/-)
	名称	产生量	自身消减量	排放量	产生量	自身消减量	排放量			
废气	无组织粉尘 (t/a)	4.922	2.891	2.031	14.63	11.321	3.309	4.922	3.309	-1.613
废水	生产废水 (万 m ³ /a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活污水 (万 m ³ /a)	0.0064	0.0064	0	0.0352	0.0352	0	0.0064	0.0352	+0.0288

从表 5-9 可以看出本矿山扩建实施后,由于项目区配置 1 辆洒水车,并在破碎系统设置喷淋洒水装置、破碎系统的封闭设施,无组织废气排放量有所减少;员工人数及工作量的增加,使员工生活污水产生量有所增加,但能收集进入沉淀池处理后,用于矿区道路洒水降尘;剥离表土及弃渣量增加,但弃渣场能满足堆土、堆渣容量,后期回用于植被恢复区和采空区;生活垃圾集中收集后,运至武定县环境卫生管理站统一处理。

四、“以新带老”措施

针对本项目产生的环境影响、遗留下来的环境问题以及项目有关环保措施,设计方案及本报告提出的“以新带老”环保措施如下:

1、矿区破碎系统处已安装完善喷淋洒水设施,对破碎系统进行洒水降尘,并对破碎系统采用彩钢瓦进行封闭处理,防治对周边环境造成污染;

2、根据水保方案,主体设计:露天采场截水沟 704m;办公生活区排水沟 105m;进场道路区排水沟 700m;水保新增:露天采场区跌水坎 370m,平台排水沟 1163m;工业场地区排水沟 238m,沉沙池 1 口,容积为 10m³;矿山道路区排水沟 1410m,沉沙池 2 口,容积均为 10m³;弃渣场挡墙 44m。环评要求将初期雨水导流进入沉砂池中,沉淀后回用于洒水降尘。

3、根据水保方案,项目改扩建后在工业场地区下游设置浆砌石挡墙一道(长 200m,高 1.0~1.5m 之间,顶宽 0.6m),上游设置浆砌石挡墙一道(长 115m,高 1.0~5.0m 之间,顶宽 0.5m),在弃渣场下游布设浆砌石挡墙 44m,断面尺寸为墙高 2.5m,基础置于原地面以下 0.5~0.7m。

4、本次升级改造要求办公生活区设置 2 个垃圾收集桶,对生活垃圾进行集中收

集，并妥善处理；

5、本次升级改造环评要求设置 1 间危废暂存间，将机修废机油统一收集暂存后，定期委托有资质的单位清运处置；

6、本矿山拟将单层柴油储罐改造为双层地埋式柴油储罐，油罐采用玻璃钢防腐防渗技术，并采用防渗钢筋混凝土整体浇筑。防渗池内的空间，采用细砂回填。防渗层采用复合结构，自罐池内表面往上依次为过渡层、增强层、防渗层、增强层、富树脂层。防渗系数 $\leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ，达到相关要求。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型			污染物名称	处理前		处理后	
				浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)
大气 污 染 物	施 工 期	土石方开挖 和建筑材料 装卸、运输、 堆放等	扬尘	少量		少量	
		运输车辆、燃 油机械	CO、THC、NO _x	少量		少量	
	运 营 期	凿岩	粉尘	0.4		0.04	
		爆破	粉尘	0.79t/a		0.237t/a	
		露天采场	扬尘	2t/a		0.6t/a	
		采装起尘	扬尘	1.3t/a		0.39t/a	
		破碎工序	粉尘	10t/a		2t/a	
		成品堆场区 和弃渣场	扬尘	0.93t/a		0.279t/a	
		矿山道路区 运输	扬尘	少量		少量	
水污 染物	施 工 期	施工人员生 活	SS	63m ³		0	
		机械设备及 工具清洗	SS	183.6m ³		0	
	运 营 期	职工办公生 活	废水量	352m ³ /a		0	
		采场区、工业 场地及道路 等	初期雨水	/		沉淀处理后洒水 降尘	
厨 房 固 体 废 物	施 工 期	施工开挖	土石方	0.585 万 m ³		0	
		施工过程	建筑垃圾	1t		0	
		施工人员	生活垃圾	0.79t		0	
			旱厕粪便	少量		0	
	运 营 期	矿山开采	矿山剥离表土	0.549 万 m ³		0	
			弃渣	0.035 万 m ³ /a		0	
		日常办公生 活	生活垃圾	2t/a		0	
		机械维修	机修废机油	2kg/a		0	

噪声	施工期	挖掘机、运输车辆	机械噪声	85~90dB（A）	昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A）
	运营期	矿区开采、加工	机械设备及运输车辆噪声	75~101dB（A）	昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）
其他		/			

主要生态影响（不够时可附另页）：

根据环评现场踏勘，项目建设时由于场地开挖、道路修建，已经导致项目区原有植被消失，改变原有地貌。矿区及外围附近地区植被多为低矮灌木和杂草，植被覆盖率较低，大部分基岩裸露于地表。植被为当地常见植物，无列为各级保护名录植物存在。随着项目场区建设，项目施工对生态环境的影响可得到有效的恢复。

本项目采场区将会导致其覆盖植被遭受破坏，改变土地利用现状，破坏土体结构及其理化性质，从而增加项目所在地的土壤侵蚀，土石方开挖导致短期水土流失。根据野外调查结果，项目拟开采区的范围较小，区域覆盖的植被以人工桉树和次生低矮灌草丛为主，植被破坏面积较小，生物量损失较少。为了减轻项目开采期和闭矿期生态环境影响，环评提出以下措施：

开采期：

1、严格按矿山资源开发利用方案进行开采，严格按开采设计布置采场；

2、对已经达到开采境界的边坡进行及时护理和植物措施；

3、实施露天采场截洪沟的施工；

4、对厂区建设造成的地表破坏进行固土护坡和植被恢复。

闭矿期：

1、对露天采场进行回填、绿化；

2、边坡进行植物措施；

3、临时用地一带进行拆除、平整和植物措施。

4、严格按照本项目水土保持方案中的相关措施恢复治理生态环境及预防水土流失。

表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析

1、施工期大气环境影响分析

施工期对大气的影响主要是表土剥离、土地平整、开挖、回填、基础设施建设、道路建设、露天堆放、运输、装卸等过程产生的扬尘以及施工运输车辆燃油时释放的燃油烟气。

施工场地的扬尘影响类比云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测（不洒水）实测资料进行分析：在一般气象条件下，平均风速 2.5m/s 的天气条件下，建筑扬尘的影响范围为其下风向 150m，被影响地区的 TSP 浓度超过环境空气质量标准。

项目所在区域平均风速为 2.5m/s，施工粉尘主要影响施工场界外 100m 范围内的区域，距离本项目工业场地 104m 处有一家苗圃，区域主导风向为西南风，苗圃位于矿山的侧风向，项目区施工作业前对施工区域洒水降尘，施工扬尘对其影响较小。

施工期车辆运输的道路扬尘属于等效线源，污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，汽车行驶速度和风速增大，粉尘污染范围相应扩大，一般条件下影响范围在路边两侧 30m 以内。本项目施工期运输建材物资，运输扬尘对沿线居民区的大气环境质量将产生影响。采用运输车辆加盖篷布、离开施工区清洗轮胎等措施可有效降低粉尘影响，待施工期结束后，此影响消失。

其次，车辆的运输及动力设备的运行也会产生 NO_x，CO 等废气。由于运输车辆及设备在现场停留时间较短，废气产生量有限，且本地区大气扩散条件较好，因此对大气环境的影响较小。

综上所述，本环评对项目施工期扬尘防治提出以下措施：

A、施工场地内定期洒水，以有效防止扬尘，建筑材料使用蓬布遮盖，按量购进建筑材料，避免建筑材料在场内长时间堆放；

B、在对项目区内需要进行开挖的地面施工后应及时清理，避免堆放产生扬尘；

C、及时清扫施工材料运输至厂区过程中跌落的部分，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，运输车辆减缓行驶速度，施工期中严格按照《云南省建筑施工现场管理规定》的要求进行文明施工；

D、对施工现场实行合理化管理，减少材料搬运环节，搬运时做到轻举轻放，对

水泥等材料搬运需更加小心，防止包装袋破裂和受潮；

E、施工时应提高工作效率，对开挖完成的部分定期洒水，以减少扬尘的产生量。另外，遇到干燥大风的天气时应停止开挖，并加大洒水频次。

通过上述环保措施，可有效减少施工期大气污染物产生量，施工期废气不会对周围环境造成大的污染影响。

2、施工期水环境影响分析

施工期施工人员不在施工场地食宿，入厕使用原有矿山设置的旱厕。施工期产生的废水主要为施工人员的清洁废水、施工过程中产生的施工废水及开挖地面因降雨产生的高浓度泥砂地面雨水。

①生活污水

根据工程分析，项目施工人员生活污水的产生量为 $0.35\text{m}^3/\text{d}$ ，主要污染物为 SS。经临时沉淀池处理后用于场地内洒水抑尘，不外排。

②施工废水

建设项目施工期的废水主要来源于建筑施工废水。施工废水主要为设备和工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为 SS。据工程分析，本项目施工废水产生量约为 $1.02\text{m}^3/\text{d}$ 。在施工区设置临时沉淀池（容积 1m^3 ）处理后废水可回用于设备、工具清洗、道路场地洒水降尘等方面，不外排。

③地表径流

降雨会冲淋施工开挖面、废土石和建筑材料等物料，造成一定的雨水。雨水量与裸露物料堆积投影面积和降雨量成正比，主要污染物成分因被冲淋物料性质、主要成分和存放方式而定。如土地开挖面和废土石等主要产生的 SS；施工所用砂石、水泥等原料虽用量较小，若随意使用和存放，则经降雨冲淋流失后，将溶出较高浓度的有害污染物。矿区地表水不发育，其采场呈斜坡台梯状，利于降雨自然排泄，通过施工期工业场地、道路区等设置雨水沟，雨水确保经沉淀处理后部分回用于非雨天洒水降尘，多余的直接外排。通过以上措施处理后，项目施工期对周围地表水影响较小。

3、施工期声环境影响分析

施工期噪声可分为交通噪声和施工机械噪声，前者间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工期主要噪声源有推土机、挖掘机、运输车辆等施工机械设备。据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为 $85\sim 90\text{dB}(\text{A})$ 。

施工期单台设备噪声预测值

$$L_{pi} = L_{0i} - 20Lg \frac{r_i}{r_{0i}} - \Delta L$$

式中： L_1 、 L_2 —分别为距声源 r_1 、 r_2 处的等效 A 声级（dB(A)）

r_i 、 r_{0i} —接受点距声源的距离，m

ΔL —其它环境因素引起的衰减量，取 0dB(A)；

由上公式计算出本评价区域施工场地单台设备噪声预测结果见表 7-1。

表 7-1 单台机械设备的噪声预测值

噪声源	距离（m）	1	10	20	30	40	50	100	200
挖掘机	噪声 dB(A)	90	70	64	60	58	56	50	44
推土机	噪声 dB(A)	89	69	63	59	57	55	49	43
运输车辆	噪声 dB(A)	85	65	59	55	53	51	45	39

各设备的声级叠加如下公式：

$$L_{总} = 10lg \left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_{Ai}} \right)$$

具体见表 7-2。

表 7-2 多台机械设备同时运行的噪声预测值

噪声源	距离（m）	1	10	30	50	100	200	500	1100
预测值	噪声 dB(A)	97.2	77.2	67.7	63.2	57.2	51.2	43.2	36.4

从表 7-2 可以看出，在所有施工机械中，这些噪声源夜间的影响范围在 200m 以内，昼间影响相对较小，不超过 30m，且本项目夜间不进行施工。经现场调查，距离本项目矿山西侧约 104m 处有苗圃，距离本项目 500m 处有沙外河村（北侧）。为了进一步减轻建设项目施工期噪声对周围环境的影响，建议采取以下控制措施：

- ①在设备选型中应选用噪音低、振动小的设备，合理布置设备位置；
- ②施工及来往运输车辆禁止鸣笛；
- ③使用商品混凝土，以避免搅拌机运行产生的噪声扰民；尽量采用低噪声设备进行施工，减轻单机噪声的影响程度；
- ④尽量压缩施工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛；
- ⑤做到文明施工，特别要杜绝人为敲打、尖叫、野蛮装卸噪声等现象，最大限度限制噪声扰民。

在采取上述措施可有效降低施工噪声对外环境的影响。

4、施工期固体废弃物影响分析

①废弃土石方影响分析

根据《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂水土保持方案设计报告书》，由于石场已建设并运行多年，期间存在石场持有人变更、石场资料缺失等情况，因此，方案介入前土石方数据不可靠。因此，本项目只对本方案服务期内土石方平衡情况进行分析；方案服务期内施工期产生开挖土石方 5850m^3 （包括表土剥离 1350m^3 一般开挖土石方 4500m^3 ），回填土石方 4500m^3 ，废弃土石方 1350m^3 ，运至弃渣场堆放，后期用于矿山恢复利用，本项目建设期间无永久弃渣产生，因此废弃土石方对环境的影响较小。

②建筑垃圾影响分析

施工过程产生的建筑垃圾主要为新建露天采场及工业场地沉砂池、截排水沟、道路区的排水沟和沉砂池、办公生活区二楼活动板房、采矿区道路及安装设备等，施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物。这些废弃物基本上不降解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境质量。对于这些废弃物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场，对环境影响不大。

③生活垃圾影响分析

施工期施工人员生活垃圾产生量为 0.79t/a 。施工人员所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。因此应及时清运并进行处置。施工人员的生活垃圾需分类收集后，运至狮山镇垃圾处理站统一处理。旱厕粪便委托周边农民定期清掏用于农田肥料，对环境影响不大。

综上，项目施工期固废处置率为 100%，对周围环境影响不大。

5、施工期水土流失影响分析

项目在工程施工中，要平整场地、直接造成施工场地区域内地表植被的完全破坏和一定范围内植被不同程度的破坏；施工机械、材料的堆放，施工人员践踏、临时占地等，将破坏一定区域内的植被，诱发水土流失。弃渣如果处置不当易污染环境；大量植被的清除，降低了其对土壤的固持性能，同时大量土石方的开挖、平整等都使得原有土壤有机质的矿化能力增强，其间的粘结力相应降低，且对土壤的扰动也破坏了土壤原有水稳性团聚体含量及其组成。该施工过程中一系列的土壤性质的变化降低了土壤的抗蚀性，使得一定程度的水土流失得以发生。由于项目施工期的影响持续时间较短；因此只要在施工的各个时段采取必要的生态保护和水土保持

措施，在施工结束时及时做好恢复和补偿工作，加强植被恢复，就可以把水土流失控制在其所在区域的土壤侵蚀容许范围内，施工期对生态系统的影响就是有限的。但项目在建设施工过程中必须采取高度重视对周围生态环境的保护，要在施工各个时段内做好各种防护措施，并且在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强植被恢复，可将施工期的生态环境影响降至最小程度。

二、营运期环境影响分析

1、大气环境影响

(1) 粉尘、扬尘环境影响分析

①对周围环境空气影响分析

矿山在爆破、凿岩、破碎等过程会有粉尘产生，产生的粉尘浓度与含水、工艺操作过程、地面硬化状况以及天气晴雨等情况密切相关，产生的颗粒物浓度随以上因素变化很大，项目在有些生产时间和某些生产天内存在场界颗粒物浓度大于 $1\text{mg}/\text{m}^3$ 的情况。如不采取任何措施，会影响项目所在区域的环境空气质量。

为了抑制矿石在凿岩、爆破、开采、采装、破碎、堆放、运输等过程中产生的粉尘，项目拟采取的环保措施为：①凿岩钻孔过程中采用湿法作业，大部分粉尘随水流沉淀下来，可有效的减少粉尘的产生；②委托楚雄州蓝盾民用爆破物品有限公司开展矿山的爆破工作，采用中深孔爆破，同时在爆破后对起尘面进行喷洒作业；③对露天采场采掘作业面、堆场区、弃渣场区及采装作业面等进行洒水降尘；④破碎系统设置洒水喷淋装置进行湿式破碎；采用彩钢瓦对破碎系统进行封闭处理；⑤运输道路定期清扫路面，加强洒水和清扫的频率；⑥运输过程采用篷布遮挡，减少扬尘产生量。

根据工程分析，本项目在落实本次环评提出的洒水降尘及破碎系统、传送带封闭处理等措施后，整个开采工序的粉尘总计 3.309t/a ，排放方式均为无组织排放，整个开采工作面可视为面源。评价采用大气导则推荐的大气估算SCREEN3来进行 $C_{\text{max,TSP}}$ 及 $D_{10\%}$ 估算。采用SCREEN3模型估算进行无组织粉尘污染预测，估算模式参数见下表。

表 7-3 估算模式参数数值

参数	污染类型	排放高度	距离厂界最近距离	浓度标准	地形	近五年平均风速	面源长度	面源宽度	污染源
数值	面源	10m	10m	$0.9\text{mg}/\text{m}^3$	简单	2.5m/s	421	113	3.309t/a

表 7-4 面源估算模式计算结果表 (TSP)

距源中心下风向距离 D(m)	污染物 TSP	
	下风向浓度 mg/m ³	浓度占标率%
10	0.01562	1.74
100	0.02248	2.50
100	0.02248	2.50
200	0.02964	3.29
300	0.03716	4.13
400	0.04119	4.58
500	0.04048	4.50
600	0.04296	4.77
644	0.04317	4.80
700	0.04291	4.77
800	0.04151	4.61
900	0.03946	4.38
1000	0.03717	4.13
下风向最大浓度	0.04317	4.80
最大浓度距离	644m	

根据模式预测：本项目采场 TSP 最大落地浓度为 0.04317mg/m³，对应下风向距离为 644m，最大占标率为 4.80%，小于 10%，因此本项目粉尘废气对周边环境空气和环境敏感点的影响均较小。距离本项目最近的敏感点为西侧 104m 处的杨梅园苗圃和北侧 500m 处的沙外河村，区域主导风向为西南风，敏感点位于侧风向，扬尘对其影响很小。分析预测结果表明，采取洒水降尘措施后，采掘面扬尘量大大减少，有效地控制了扬尘的扩散，扬尘对周围大气环境影响较小，不会导致周围敏感点的环境空气质量超标，对周边敏感点影响很小。

为避免项目运行对周边敏感点造成大气污染，建设单位应加强管理，严格按照本环评提出的大气污染防治措施进行废气治理，并与周边居民保持沟通取得谅解。

③对武定至禄丰二级公路的影响分析

武定至禄丰二级公路从矿区西侧通过，矿区有简易道路与安武线公路相连，项目运行过程中，石料运输车辆会对武定至禄丰二级公路路面产生一定的影响。环评提出：石料运输车辆运行过程中应加盖篷布，防止遗漏洒落，并及时清扫路面；经过沿线居民点时，运输车辆禁止鸣笛。通过采取上述措施后，本项目的运行对武定

至禄丰二级公路及沿线居民点的影响较小。

④大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，确定无组织排放源的大气环境防护距离。本项目无组织废气主要为粉尘，本次大气环境防护距离按照粉尘进行预测。

采用导则推荐模式中的大气环境保护距离模式计算各无组织源的大气环境保护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区的平面布置图，确定控制距离的范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。

经采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离结果详见截图 7-1 所示。

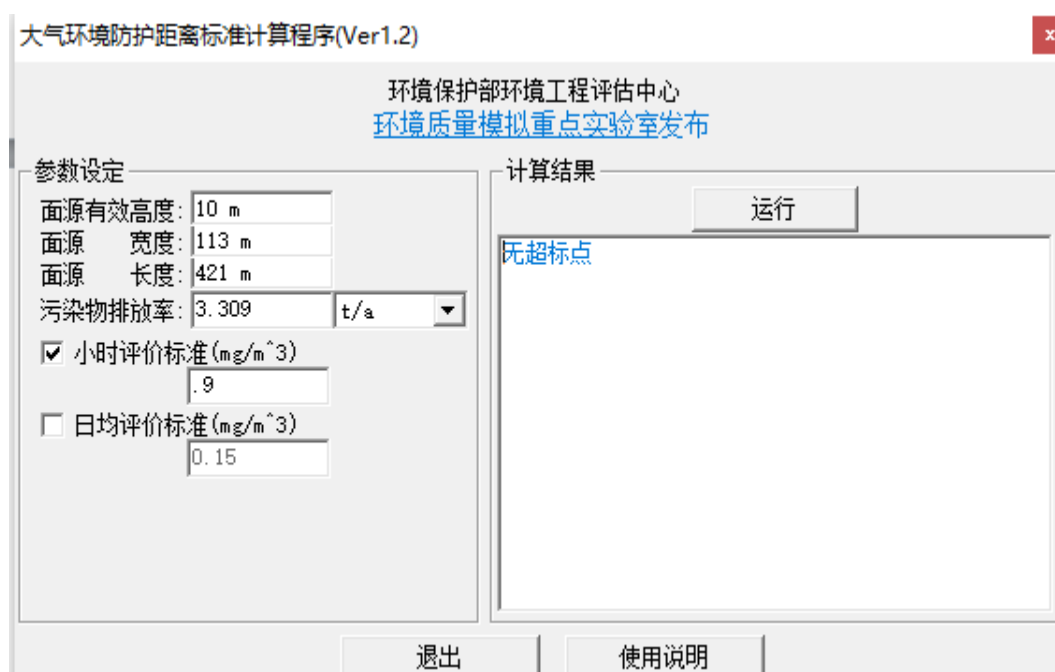


图 7-1 项目大气环境防护距离计算截图

根据计算结果可知，本项目无组织粉尘排放量小，大气环境防护距离计算结果无超标点，故本次评价不对本项目提出大气环境防护距离。

（2）污染治理措施及可行性分析

1）污染治理措施

针对建设项目无组织排放废气，本报告提出进一步加强对无组织排放的控制措施：

- ①凿岩钻孔过程中采用湿法作业，减少粉尘的产生；
- ②委托楚雄州蓝盾民用爆破物品有限公司开展矿山的爆破工作，采用中深孔爆

破，同时在爆破后对起尘面进行喷洒作业；

③环评要求项目加强洒水降尘的频率，在干旱季节经常对露天采场采掘作业面、采装过程、成品堆场、表土堆场及道路区等进行洒水，从源头减小粉尘的产生量；

④对破碎系统设置洒水喷淋装置进行湿式破碎；采用彩钢瓦对破碎系统进行封闭处理；

⑤定期清扫运输道路路面，加强洒水和清扫的频率；

⑥根据现场踏勘，项目距离杨梅园苗圃有104m，沙外河村有500m，矿区开采生产过程产生的扬尘会对杨梅园苗圃和沙外河村有一定的影响。项目开采过程中应及时进行洒水降尘，并在大风天气增大洒水的次数；当料装车出场时，对料车中进行覆盖，实行密闭运输，降低在运输过程中撒落的物料和扬尘对周边居民的影响程度；如遇大风天气，粉尘产生量较大时，企业应对运输道路进行洒水降尘，降低扬尘对杨梅园苗圃和沙外河村居民的影响程度。

2) 治理措施可行性

项目采石厂采用湿式凿岩，对破碎系统设置洒水喷淋装置进行湿式破碎，并采用彩钢瓦对破碎系统进行封闭处理；配置洒水车进行洒水降尘，并采取及时清扫地面、加大洒水力度等措施进行粉尘控制，平均降尘率可达70%以上，从源头减小粉尘的产生量，使生产过程中产生的粉尘可以得到有效控制，无组织粉尘产生量较少，无组织粉尘经自然扩散稀释后，对环境影响不大。因此，项目大气治理措施可行。

(5) 小结

项目在采取以上措施后，无组织排放粉尘及废气对周边环境的影响较小。但仍需加强管理，及时更换损坏的设施，确保粉尘治理设施的完整性及规范性。

2、水环境影响分析

开采活动用于洒水降尘的那部分全部自然蒸发，不产生废水。本项目废水主要由生活污水及初期雨水组成。

(1) 生活污水

项目生活污水产生量为 $1.76\text{m}^3/\text{d}$ ，项目生活污水主要为办公工作人员的清洗废水和化粪池收集的废水，废水产生量较小，清洗废水经污水沉淀池沉淀处理后，用于项目区道路洒水降尘，不外排，化粪池废水委托武定县环境卫生管理站定期清运处理，不外排，因此本项目生活污水对地表水环境影响较小。

(2) 生产废水

凿岩钻孔用水全部蒸发或渗透入矿石中，不外排；破碎系统喷淋洒水大部分被物料带走，少部分自然蒸发，无外排；非雨天对露天采场、矿区场地及运输道路等进行洒水降尘，该部分废水经地表吸收及自然蒸发后全部消耗。本项目生产过程中所用水全部在生产过程中自然蒸发消耗，无生产废水外排。

（3）初期雨水

整个项目区实现雨污分流，根据工程分析，初期雨水主要分布在露天采场和工业场地（破碎、筛分系统、原料堆场、成品堆场），初期雨水主要污染因子为 SS，产生浓度可以达到 1000mg/L，通过沉淀后 SS 的去除效率能达到 80%，经沉淀后 SS 的浓度约为 200mg/L，故本次评价考虑在工业场地汇水范围下游设置 1 个沉砂池，容积为 10m³，根据水保方案在截排水沟末端设置沉砂池 2 座，容积均为 10m³。且初期雨水中不含有其他有毒有害物质，经沉砂池收集、沉淀处理后可回用于生产或洒水降尘。因此，本环评认为项目初期雨水采用沉淀处理达标后回用是可行及可靠的。

综上所述，项目初期雨水对区域地表水造成影响小。

（4）废水处理措施及不外排的可行性分析

项目运营期废水主要为职工生活污水，项目已在办公生活区修建 1 座沉淀池，根据工程分析，职工生活污水产生量为 1.76m³/d，沉淀池容积为 10m³，可满足生活我睡收集处置能力，生活污水经沉淀池（10m³）收集沉淀处理后用于矿区洒水抑尘。

经上文分析，项目运营期废水处理措施及废水不外排是可行的。

4、噪声影响分析

（1）设备噪声影响分析

根据工程分析，本项目主要噪声源为钻机、挖掘机、装载机等，这些设备均为点声源，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

$$L_r = L_{r_0} - 20 \lg(r/r_0)$$

式中：L_r---距声源 r 处的 A 声压级，dB(A)；

L_{r0}---距声源 r₀ 处的 A 声压级，dB(A)；

r---预测点与声源的距离，m；

r₀---监测设备噪声时的距离，m。

首先预测主要生产机械设备在不同距离贡献值，预测结果见表 7-5。

表 7-5 各主要生产机械设备在不同距离处的贡献值

序号	机械名称	源强 dB(A)	不同距离处的噪声预测(dB(A))							
			10m	20m	50m	100m	120	150m	200m	300m
1	中深孔钻机	95	75	69	61	55	53	51	49	45
2	破碎系统	95	75	69	61	55	53	51	49	45
3	装载机	85	65	59	51	45	43	41	39	35
4	挖掘机	85	65	59	51	45	43	41	39	35

从表 7-6 可以看出，根据预测出的生产机械设备噪声贡献值，在不考虑环境噪声本底值、声屏障、空气吸收等衰减，采区生产机械设备噪声昼间达到 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准的达标距离为 100m，距离项目最近敏感点为北侧 500m 处（距离工业场地）的沙外河村，机械设备噪声对沙外河村的影响较小，要求采石场加强管理，定期对设备进行检修，并加强与周边村民的沟通，取得周边村民的谅解。

（2）运输噪声环境影响分析

运输道路两侧 200m 范围内没有居民点，经合理安排运输时间，限制夜间运输，采用限制鸣笛、控制行车速度等措施后，能够减轻交通噪声周边声环境的影响。

4、固体废物影响分析

本项目运行期间固体废弃物主要包括剥离表土、弃渣、生活垃圾及机修产生的废机油等。

（1）矿山剥离表土和弃渣

①矿山剥离表土

根据《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂水土保持方案设计报告书》，矿山采场开采过程中，在水保本方案服务期内需剥离表土 5490m³，用于已开采的平台和连接平台的采矿道路进行绿化覆土，未利用完的部分运至弃渣场堆放，对周边环境的影响不大。

②弃渣

根据《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂水土保持方案设计报告书》，本项目在水保方案介入后共计共开挖土石方 319790m³，其中剥离表土 5490m³，采出矿石 280600m³，剥离浮土 33700m³；绿化覆土利用 6780m³，砂石料成品出售 280600m³，产生弃渣 33700m³，弃渣全部运至弃渣场堆放，弃渣场设计容量为 5.5 万 m³，可容纳项目改扩建后产生的弃渣。本改扩建项目的弃渣场区为原项目的采空区，项目改扩建

建后产生的弃渣用于采空区回填和绿化覆土，对环境的影响较小。

③弃渣场设置情况及合理性分析

本项目弃渣场区位于矿区东南侧原矿山采空区内，为原矿山开采遗留凹地，主要用于堆存矿区生产过程中产生弃渣，占地面积为 0.50hm²。设计总堆渣容量 5.5 万 m³（松方），堆渣高度较小，无需分台。

表 7-6 弃渣场特性表

名称	自然方 (万 m ³)	松方 系数	松方 (万 m ³)	占地面积 (hm ²)	堆放坡比	最大堆高 (m)	设计容量 (万 m ³)
弃渣场	3.37	1.30	4.38	0.50	1:2	12.0	5.50

根据水保方案，矿山开采过程中共计堆放弃渣 0.37 万 m³，设计总堆渣容量 5.5 万 m³（松方），堆渣坡比 1:2，设计最大堆高 12.0m，平均堆高 6.0m。在弃渣场下游设计浆砌石挡墙进行拦挡，同时对其进行植被恢复，可安全满足整个矿山堆渣要求。

（2）生活垃圾

职工在日常生活产生的办公及生活垃圾由员工统一收集后，委托武定县环境卫生管理站定期清运处理。

（4）机修废机油

项目机修过程中有废机油产生。根据类比同类项目机修产生的废机油为危废，为“非特定行业油/水分离设施产生的废油、污泥”（HW900-210-08），通过在项目区设置危废暂存间收集暂存后，定期委托有资质的单位清运处置。

项目危险固废进行运输、处置前，本次环评要求建设方设置一个危废暂存间，对机修废机油等危险固废进行贮存，危废暂存间应满足三防要求，危险废物贮存须遵守《危险废物贮存污染控制标准》的要求，不同类型的废弃物分开存放，并有不同种类的废物标志，并有专人管理与检查，保证通风与安全，并铺设混凝土地面。危险废物收集过程要满足国家的相关要求，要做好三防，运送要符合转移联单制度，并建立转移台账制度。

危险固废送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前，应按《危险废物转移联单管理办法》的要求，填写危险废物转移联单并经环保主管部门审批后方可运出项目区。

综上，项目的固体废弃物均采取了合理的处理措施，处置率为 100%。因此，本项目固体废弃物对外环境影响较小。

5、物料运输对沿途的影响

本项目位于楚雄州武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子，项目年产普通建筑材料用石灰岩矿10万吨。项目建设后产品运输过程中主要影响为经过道路两侧200m范围内的居民。主要通过以下措施减轻影响：

- (1) 在经过村庄尽量不鸣笛，以减少车辆噪声对村民的影响；
- (2) 物料运输过程必须遮盖处理。

5、生态环境影响分析

本项目露天开采将会对开采区的土地资源、植被破坏、地形地貌景观受到影响，并会引发地质灾害和水土流失等。

(1) 对土地资源的影响

矿山在开发建设过程中，项目对土地利用的直接影响，主要表现在占用土地。但原矿山为生产多年的老矿山，本次建设属矿山转型升级改造项目，原矿山未发生过事故。本项目扩建后矿区范围由4个拐点变更至5个拐点；扩建后矿区面积由0.0225km²扩建至0.0778km²。扩建后主要为矿区开采标高及生产规模等发生变更，开采标高由1905~1800m(相对高差105m)变更为1970~1788m(相对高差182m)，开采规模由1.00万m³/a(2.76万t/a)增至3.62万m³/a(10.00万t/a)。本次升级扩建新增部分占地面积，但矿山封场后将有计划地进行土地复垦，因此，项目占地对林地等土地利用影响较小。项目开挖和填筑的实施，将破坏原有的地形地貌；这些被征用土地的利用方式将发生变化，从多样性的利用方式改变为单一的利用方式。工程建设中的土石方开挖、填筑、取料、弃渣等会影响土体结构，减弱原有地表的固土保水能力，导致土壤侵蚀加剧，容易造成滑坡、崩塌；施工场占地、压损、碾压和改变原有地表结构特征，造成大量地表裸露，对地形、地貌和植被也会造成一定破坏，开采过程造成的水土流失将对自然景观风貌造成一定影响。但上述各种用地占地面积较小，严格执行通过严格执行本次环评提出的环保措施及对项目采空区及时进行植被恢复，加强植被的抚育管理后，项目对土地资源的影响将得到改善。

(2) 对植被、动物的影响

矿山开采会使矿区部分树木、草地被砍伐，破坏了一定面积的植被和地貌景观。采完之后如不采取有效措施加以恢复，将造成严重的土地砂化和水土流失以及塌陷和地表裂缝等后果，严重时在雨后会导致泥石流和山洪暴发。

矿山的开采从生态影响上看，由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生

产能力受到一定程度的影响。

根据现场实地勘查，地表植被以杂草、灌木为主，乔木主要为桉树等，项目区现状林草植被覆盖率约 43.45%。该群落结构单一，群落的组成物种均为常见物种，项目的建设会造成部分植株死亡，但是不会使物种的灭绝。矿山侵占的面积较小，不会影响区域的生态系统的完整性与稳定性。项目矿山开采结束后对项目占地进行及时的复垦，可以有效的缓减补偿因项目建设造成的影响。

粉尘对矿区周边植物的危害主要是由于粉尘沉积于叶、花和茎上并凝结成壳，阻碍植物的光合作用；阻塞气孔，影响植物的蒸腾和呼吸；阻碍花粉发芽，影响受精，甚至导致植物叶面坏死，造成植物生长发育不良。

在生产过程中，对采场、弃渣场和道路实行洒水降尘，废土石分层、压实堆放于弃渣场，减少粉尘排放量，项目通过洒水降尘及相关治理措施后，能够做到大气污染物的达标排放，对外环境的影响较小。项目产生的粉尘对周围农作物的影响不大。本矿山无生产废水产生，生活污水经沉淀池沉淀处理后用于矿区洒水抑尘，不外排，不会对周边农作物的正常生长发育造成影响。

本矿山周围无自然保护区、无风景名胜、无珍稀动、植物。因此项目运行期间，只要加强管理，将采矿生产活动控制在现有的占地范围内，对采空区及时进行绿化，运营期满后按照本项目水保方案及矿山恢复治理方案的要求进行复垦，则植物损失量也将大部分的得到恢复和弥补，对生态环境的影响是相对较小的。

开采期间除开采对鸟类的巢穴带来明显影响外，其它活动均为短期或间歇式影响，因此应采取有效措施尽可能保存现有的次生林，减少人为破坏；同时通过多种教育形式，制止员工对动物捕猎与干扰活动。

（3）对景观的影响

建设项目的实施将使矿区的土地利用方式发生改变，由原来的自然形态变为工业场地。矿山的开采将造成矿区内的部分地表裸露，废土废石的堆积和植被的铲除，破坏了原有自然景观，从而造成对生态景观的不利影响。

项目位于武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子，项目区及项目周边内无自然保护区、名胜古迹、风景旅游区、生态保护区及重要地质地貌景观和地质遗迹。项目实施后虽会造成部分表土裸露、改变原有地形地貌、扬尘致使空气透明度下降等视觉污染，但由于附近山体的遮挡和采取洒水降尘措施，因此建设项目对区域景观环境影响较小。

矿山已采多年，矿山采矿方式为露天开采，对土地和地面附着的树木等造成破坏，会进一步改变原始地形。矿山开采过程中矿山标高将下降，导致评估区斜坡起伏加剧，经估算采矿活动进一步加剧了评估区地形地貌的起伏和景观损毁程度，因此本矿区服务期满后，需严格加强矿山的恢复治理，及时对矿山进行复绿，降低对矿区周边景观的影响。

（4）水土流失的影响

根据《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂水土保持方案设计报告书》，根据现场调查，矿区植被生长现状较好，地表多为桉树、灌木所覆盖，水土流失现状不明显，矿山原采空区域现状较为平缓，已作为本次改扩建工程的工业场地使用，但由于地表没有相应的截流排导措施，因此如遇暴雨冲刷可能会产生一定的水土流失隐患。

按项目区不同的地类、地形、坡度等经统计和分析，项目区原生土壤侵蚀现状以轻度为主，平均侵蚀模数为 $1403.62\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

工程建设过程中，工程征占地区及影响范围内的地表将遭受不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变。矿山预测时段内可能产生的水土流失总量为 4260.02t ，可能新增的水土流失量为 3662.52t 。项目区运行期产生的水土流失主要表现在露天采场的开挖、道路区运输产品、弃渣场堆存的剥离表土及弃渣等。工程产生水土流失的重点部位为露天采场区、弃渣场区，重点时段为运行期。

《水保方案》及主体设计针对项目的水土流失影响按照工程措施及植物措施两个方面进行了防治措施的设计：

工程措施：

①工程措施

主体工程已考虑在露天采场设置 704m 截水沟，在办公生活区设置排水沟 105m ，进场道路区设置排水沟 700m ，

《水保方案》在主体工程已考虑的工程措施的基础上，露天采场区设置跌水坎 370m ，平台排水沟 1163m ；矿山道路区设置排水沟 1410m ，沉砂池2座，工业场地沉砂池1座，容积均为 10m^3 ；在工业场地区下游设置浆砌石挡墙一道（长 200m ，高 $1.0\sim 1.5\text{m}$ 之间，顶宽 0.6m ），上游设置浆砌石挡墙一道（长 115m ，高 $1.0\sim 5.0\text{m}$ 之间，顶宽 0.5m ），在弃渣场下游布设浆砌石挡墙 44m ，断面尺寸为墙高 2.5m ，基础置于原地面以下 $0.5\sim 0.7\text{m}$ 。。

②植物措施

本项目植被恢复措施面积为 3.86hm²。经统计，共需栽旱冬瓜 1838 株，黑荆树 1838 株，栽植葛藤 4430 株，撒播车桑子种子 231.60kg，撒播狗牙根草籽 308.80kg，穴状整地（60×60cm）3676 个，覆土 6840m³，抚育管理 3.86hm²；考虑 10%的苗木损耗量，需旱冬瓜 2022 株，黑荆树 2022 株，葛藤 4873 株，车桑子种子 254.76kg，狗牙根草籽 339.68kg。

采取《水保方案》提出的防治措施后，项目区在方案设计水平年扰动土地整治率达到 95%，水土流失总治理度达到 92%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率达到 98%，林草植被恢复率达到 99%，林草覆盖率 27%。

综上所述，工程建设期间所产生的水土流失，可以通过各种工程、植物及管理措施加以消除或减免，把项目建设造成的水土流失降低到最小。环评认为，矿山后期施工及运行期间，必须严格按照水行政主管部门批准的水土保持方案落实相关水土保持措施及设施，工程建设不会对当地产生大的水土流失影响。

7、闭矿期环境影响及生态恢复

矿区在设计的服务期满后，与初采期和盛采期相比对自然环境诸要素的影响趋于减缓，主要体现在以下几个方面：

1) 随着资源的开采，与矿山开发有关的矿产开采的各产污设备也将完成其服务功能，因此这些产污环节也将减弱或消失，如露天开采的设备噪声、环境空气污染物等，区域环境质量有所好转。

2) 矿山服务期满后也存在采空区边坡坍塌的可能。矿山开采区域内无居民等环境敏感点分布，一旦发生边坡坍塌，主要是对坍塌区及周边的植被产生直接的破坏，对局部生态环境产生一定影响。应对坍塌区进行边坡整治及土地复垦，并设立防护区，防止无关人员进入。

3) 本次设计服务期满后，应当考虑为剩余的矿石开采提供便利，处理好相关技术衔接。

4) 项目服务期满后，露天开采场的开采面、开采平台以及露天开采场区等仍存在很大的水土流失隐患，应采取有力措施予以防范。

5) 服务期满后，采场应设立明显标识，防止群众误入引起安全事故。

矿山服务期满后主要对采矿工业场地等采取土地复垦和生态恢复措施，恢复林业生产条件，恢复植被。随着地表植被的恢复，矿山水土流失得到有效控制，同时

对矿区自然景观和环境生态朝着有利的方向发展。

三、环境风险评价分析

根据矿山开采特点，矿山爆破工作委托楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司进行，项目区不设置炸药库，不储存炸药。项目存在的主要危险化学品为机械设备使用的柴油，年用量为 48.96t，矿区库存总量为 33m³，约为 28t。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的有关规定，本项目中储存物柴油属于表 2 中的易燃液体（柴油闪点 45~55℃），临界量为 5000T。柴油在储油罐中的贮存量为 13.5 吨。根据 $q1/Q1$ 得 $R=13.5/5000=0.0027<1$ ，所以项目柴油储存量不构成重大危险源。本项目的风险主要为柴油泄漏事故、爆破事故、矿石运输突发事件、弃渣场塌方、泥石流等风险。为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，应采取如下风险防范及减缓措施。

（1）柴油泄漏事故减缓措施

- a、柴油罐为双层管，需对储油罐设置专用场地，对比地表进行硬化防渗处理；
- b、严格执行各项规章制度，切实加强现场安全管理。

（2）项目废水外排事故风险防范及减缓措施

项目活污水产生量为 1.76m³/d，生活污水经沉淀池收集沉淀后用于矿区洒水抑尘，不外排；露天采场、工业场地区初期雨水经“水保方案”中设置的截排水沟（露天采场截水沟 704m，跌水坎 370m，平台排水沟 1163m）汇集进入截排水沟末端沉砂池（容积约为 10m³）中，沉淀后回用于矿区洒水降尘。如其中任何一个废水收集沉淀池或沉砂池发生倒塌事件，高悬浮物废水进入到菜园河，会影响到菜园河水质。

环评要求安排人员定期检查沉淀池及沉砂池，如沉淀池发生损坏时，应及时修补沉淀池，并用挖机在沉淀池旁临时开挖蓄水塘，将该部分水引至蓄水塘内存储，沉淀后回用于洒水降尘；初期雨水应经沉砂池沉淀处理，避免废水直接外排。

（3）矿山运输突发事件风险防范及减缓措施

a、对矿区道路进行修整，路面较窄的路段要适当拓宽，并需保持两边山体的稳定；对坡度较陡的路段适当放缓坡度；对拐弯半径较小的路段要尽量平整出可供车辆转弯的场地。

b、做好矿区道路的日常维护工作。对道路两边山体滑坡、垮塌现象要结合水保措施进行治理，对路基不稳的路段要进行基础加固工作，防止道路塌陷；对运行

过程中垮落到路面上的碎石、岩土要及时清理，因雨水冲刷或车辆碾压形成的坑等要及时平整，确保行车稳定。

c、做好对矿山职工、特别是运矿司机的安全教育工作、严格杜绝酒后开车、疲劳开车、超速行使、超载等现象。

项目建设、运营过程中应加强管理，搞好劳动保护，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。本评价认为，只要采取适当的防范措施，在事故发生时依照应急预案及时处理，拟建项目造成的风险是可控制的。

四、清洁生产分析

（1）采矿方法

矿体赋存情况、开采技术条件、地形地貌条件、矿体及围岩的稳固性及经济效益等因素是选择采矿方法的主要依据，选择的采矿方法必须安全可靠、技术可行、工艺简单、采矿效率较高、损失率低、经济和社会效益好。

根据矿山的实际经验，最终确定边坡参数。本矿山根据矿体赋存条件及开采技术条件，采用露天开采，根据开采地段矿岩的物理力学性质及矿岩的结构、构造，结合现场边坡的稳定情况，并参照同类项目采矿方法，属一般水平，但用于现有矿体的开采，可提高矿山的开采率，减少石材的损失率。

（2）主要生产设备水平本工程主要生产设备大部分为国产定型设备，主要生产设备无国家明令淘汰的类型。采用露天开采的开采方式，主要生产设备选型可达到现阶段国内先进水平。

（3）资源利用指标

①损失率

根据项目主要采矿指标可知，开采矿损失率为 5%，回采率为 95%。

②水耗水平

经环评计算，该项目旱季用水量为 28.8m³/d，雨季用水量为 2.2m³/d。用水量不大，项目区生产、生活用水取自附近龙潭水，能满足矿山生产生活用水。矿山生产用水全部消耗，生活污水经沉淀池收集沉淀后用于道路、采场洒水降尘，有效节省了水资源。

（4）本项目矿山很大部分剥离土用于绿化覆土及采空区回填，在减少了剥离土处理量的同时，也使废剥离土得到资源化利用。

综上所述，本工程符合清洁生产原则要求。

五、总平面布局合理性分析

本项目由露天采场区、道路区、办公生活区、工业场地区、弃渣场区等组成，矿区由 5 个拐点组成，露天采场位于整个项目区南侧，采用由上而下的开采顺序；工业场地主要布置于矿区中心位置，主要由原料堆场、成品堆场、破碎系统、沉砂池等组成，露天采场采出的矿石经破碎加工、筛选后，堆放在成品堆场待对外销售。本采选厂主要产噪设备集中布置于工业场地内，工业场地为项目区中心位置，工业场地产噪设备均选用低噪声设备。办公生活区于项目区西侧，与工业场地分隔开来。矿区中部现已形成 1 个采空区，位于工业场地南侧，本次改扩建将原矿山已形成的采空区作为弃渣场区，产生的弃渣回填于采空区；开采剥离表土根据需要用于已开采的平台和连接平台的采矿道路进行绿化覆土，剩余的堆存于弃渣场；道路区则连接项目区内各功能分区以及方便对项目开采出的矿石进行车辆运输，交通运输较便利。矿区各个场地布置紧凑，避免占用村庄、农田等，场地布置较为合理。

六、选址合理性分析

武定县鼎隆砂石料采选厂建设项目位于武定县 198°方向，行政区划隶属于武定县狮山镇九厂村委会。矿区地理坐标：东经 102°23'0.59"~102°23'5.69"，北纬 25°29'8.78"~25°29'17.71"。武定至禄丰的二级公路从矿区西侧经过，从该公路至矿区有简易公路相通，里程约 0.7km；矿区至附近村寨（九厂、砂郎村、大寨子）均有简易公路相通，至九厂公路里程约 4.3km，至武定县公路里程约 6.4km。武定县至昆明市公路里程约 72km，武定县至楚雄市公路里程约 157km，交通运输条件较为方便。本项目属于原有项目的扩建升级，原矿区范围不涉及矿产资源规划禁止开采区，不涉及铁路、公路、河流、石油天然气输送管道等重要设施、风景旅游区、保护区等，且项目已取得“楚雄州矿业权新立、变更联勘联审及相关规划审查会签表”，通过严格执行本评价提出的环保措施后，污染物均能够实现达标排放，不会对项目周边环境造成严重不良影响。

矿区采场布置呈斜坡状，利于降雨自然排泄，采场及周围未见地下水出露，水文地质边界和结构简单，地表水排泄通畅，由于采场位于相对较高部位，地表水难以滞留储存，不会导致采空区充水。矿区地下水位埋藏较深，采矿不会揭露地下水含水层，不会对地下水造成破坏。矿区地下水仍以大气降水补给为主，以片流形式向坡面及基岩裂隙面补给深层地下水。矿区现状水文地质条件简单，矿山的继续开采对矿区水文地质条件（地下水的补给、径流、排泄）影响较小，改变不大。

本项目属于原有项目的升级改造，扩建后矿区范围由 4 个拐点变更至 5 个拐点，扩建后矿区面积由 0.0225km² 扩建至 0.0778km²。扩建后主要为矿区开采标高及生产规模等发生变更，开采标高由 1905~1800m（相对高差 105m）变更为 1970~1788m（相对高差 182m），开采规模由 1.00 万 m³/a（2.76 万 t/a）增至 3.62 万 m³/a（10.00 万 t/a）。在原矿区内进行扩建升级增加环保处置设施，不新增占地，且原有项目环保手续齐全。项目区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，项目的建设不与城镇总体规划相冲突。因此项目选址合理。

七、“三场”合理性分析

（1）原料堆场合理性分析

项目原料堆场位于破碎站一侧，主要为堆存矿山开采出的原料并进行初步加工，占地面积为 0.03hm²，在工业场地内，现状较为平缓。石灰岩矿从露天采场开采后，用装载机、双桥车运至原料堆场进行初步加工，堆存石料较少，堆放时间段，消耗量大，故项目区现有原料堆场可满足矿山今后开采生产的基本需求，无需扩建扩容。原料堆场距离破碎加工区较近，运距较短，可满足企业生产需求，项目原料堆场选址合理。

（2）弃渣场合理性分析

本项目弃渣场区位于露天采场区东南侧原矿山采空区内，为原矿山开采遗留凹地，主要用于堆存矿区生产过程中产生弃渣，占地面积为 0.5hm²，弃渣场设计容量为 5.5 万 m³，根据《开发利用方案》及《地质勘查报告》调查显示，矿区地表土层较薄，下层矿体连续完整，局部地段矿体出露，开采利用率较高，平均剥采比仅为 0.12，露天境界内可采出资源量 83.95 万 m³，共计产生弃渣 3.37 万 m³。

弃渣场底部平整，根据水保方案，在弃渣场下游布设浆砌石挡墙 44m，断面尺寸为墙高 2.5m，基础置于原地面以下 0.5~0.7m；顶宽 0.6m，墙面坡比 1: 0.1，墙背坡比 1: 0.3；在挡墙基础以上每隔 1m 布设 Φ10 排水孔，上、下排排水孔成“品”字形排列，间排距为 2m×2m，比降 5%，向下游倾。弃渣场北侧为工业场地，西侧为办公生活区，南侧为开采面，坡度较为陡峭，构成边坡的岩土层现状基本稳定，未发现崩塌、泥石流等不良地质现象。通过现场调查，弃渣场为矿山开采形成凹地，分布在山脊分水岭处，汇水向山体两侧边坡汇集，汇水面积不大，因此适宜进行堆渣。

弃渣场总占地面积 0.5hm²，设计总堆渣容量 5.5 万 m³，（1930.00m~1934.00m），

堆渣高度较小，无需分台。矿山开采过程中共计堆放弃渣 3.37 万 m³，平均堆高 6m，堆渣坡比 1:2。弃渣场共计堆存弃渣 3.37 万 m³。

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚政办通〔2016〕52 号），武定鼎隆砂石料采选厂的生产建设规模及安全生产条件等达不到要求，但属于通过改造后能达到要求的企业。本采选厂严格执行楚政办通〔2016〕52 号的要求，积极办理国土、安全、环保、水保、林业等相关手续，淘汰落后设备、工艺、产能等，所占用地不涉及村庄、水田等。采选厂弃渣场位于项目原采空区内，为原矿山开采遗留凹地，不占用林地、重要设施用地，并拟设置挡渣墙。且矿山弃渣量约为 3.37 万 m³，设置的弃渣场容积为 5.5 万 m³，能满足矿山服务期内弃渣的堆存。同时待矿山运行期结束后，弃渣用于采空区回填及绿化覆土。因此弃渣场容积设置合理。

（3）成品堆场合理性分析

项目成品堆场位于破碎站北侧，主要为堆存矿山开采出的原料并进行初步加工，占地面积为 0.16hm²，成品堆场现状较为平缓。石灰岩矿从露天采场开采后，用装载机、双桥车等运至破碎站进行初步加工，经破碎系统破碎筛分后，堆存于成品堆场，成品石料堆存时间段，消耗量大，故项目区现有成品堆场可满足矿山今后开采生产的基本需求，无需扩建扩容。成品堆场距离破碎加工区较近，运距较短，可满足企业生产需求，项目成品堆场选址合理。

七、产业政策符合性分析

本项目年产普通建筑材料用石灰岩矿 10 万 t，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修改版），本项目不属于淘汰限制类项目，属于允许类项目，因此本项目的建设符合国家相关产业政策。

项目已取得“楚雄州矿业权新立、变更联勘联审及相关规划审查会签表”，各部门已同意项目矿区开采标高及生产规模等发生变更，同时根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚政办通〔2016〕52 号），武定县鼎隆砂石料采选厂扩建项目（转型升级），项目按要求改造后，符合国家现行产业政策。

八、规划符合性分析

（1）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相符性分析

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》矿山资源开发及规划：

➤禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。

➤禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。

➤禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。

➤禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。

➤禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。

本项目矿山为普通建筑用石的开采，开采位置不在上述禁止开区域。

（2）与《云南省矿产资源总体规划》的相符性分析

根据国家和省有关法规、政策，综合资源、市场、环境等因素，实行分区开采，划分矿产资源鼓励开采区、限制开采区、禁止开采区，各级国土资源管理部门依照规划实施管理。

鼓励开采区：指矿产资源相对集中，通过开发能够取得较好的经济效益，采矿活动不会对生态环境造成严重破坏的地区。

限制开采区：指国家和省限制开采总量、实行保护性开采的特定矿种分布区，地质灾害易发区，以及国家规定实行限制性开采的地区。

禁止开采区：指矿业活动可能会对环境造成严重污染的少数矿种分布区、重要湖泊、河流、水源地、基本农田、城市周边面山、重要基础设施、重大工程设施、军事禁区、地质灾害危险区、自然保护区的核心区以及国家和省重点保护的不能移动的历史文物、名胜古迹所在地及其周围一定范围内，在此区域内禁止开采矿产资源。

限制勘查区：在国家级自然保护区核心区和极少数禁止开采矿种的地区规划为限制勘查区。此外，主干公路（国道）、铁路两侧一定范围内，国际河流、重要江河两岸一定范围内，九大高原湖泊、重要水库面山，国家重点风景名胜区、国家重点旅游开发区、国家地质公园和地质遗迹保护区的核心区也限制勘查。

禁止勘查区：军事禁区列为禁止勘查区。

项目位于武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子，建设区域内无自然保护区、地质遗迹保护区（地质公园）、重要饮用水水源保护区等，无文物保护单位。不在

规划中的限制勘查区和禁止勘查区内，也不在限制和禁止开采区内，项目的建设可带动当地经济的发展，项目在采取相应的环保措施后，不会对当地的生态环境造成大的影响。

因此，本项目的建设符合《云南省矿产资源总体规划》中的相关要求。

(3) 与《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚政办通〔2016〕52号）相符性分析

项目为已有项目，本次扩建内容主要为：扩大矿区，新建矿山道路，新建露天采场截排水沟，矿山道路、工业场地、办公生活区排水沟，工业场地挡墙、弃渣场挡墙及沉砂池及其他辅助设施等，并进行设备安装。同时根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚政办通〔2016〕52号），武定县鼎隆砂石料采选厂属于楚雄州非煤矿山转型升级“四个一批”企业名单中基本条件不达标的升级改造类项目，本项目属于原有项目的扩建升级。矿山符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划。依法取得采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证等证照，达到安全生产标准化三级以上。因此，本项目的建设符合《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚政办通〔2016〕52号）相关要求。

九、关于排污许可证与总量控制指标的相关内容

表 7-7 项目关于排污许可与总量控制指标的内容汇总表

项目	内容									
产污环节	员工	凿岩	爆破	露天采场	采装	破碎	堆场	道路运输	工艺	工艺
污染物种类	废水	废气							噪声	固废
		粉尘	粉尘	扬尘	扬尘	粉尘	扬尘	扬尘		
治理措施	经地下式沉淀水池沉淀处理后用于矿区洒水降尘	中深孔钻机自带湿式收尘器	洒水降尘	洒水降尘	洒水降尘	封闭处理，喷淋洒水	洒水降尘	洒水降尘	基础减振，合理布局	妥善处置，回填采空区，绿化覆土
排放浓度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
排放量	/	0.04t/a	少量	0.6t/a	0.39t/a	2t/a	0.279t/a	少量	/	/
排放方式	/	无组织排放							/	/
排放去向	综合利用	大气环境中							/	综合利用

排放口数量	/	/	/	/
排放口位置	/	/	/	/

八、环境监测、“三同时”竣工验收内容

环境监测一览表见下表。

表 7-8 环境监测计划一览表

项目	监测点位	监测项目	监测频次
废气无组织排放	矿区上风向设 1 个对照点、矿区下风向 20m 处设 3 个监控点	颗粒物	连续 2 天
噪声	东、南、西、北四面厂界外 1m 各设 1 处监测点	等效连续 A 声级	连续 2 天、分昼夜进行

竣工验收表如下表所示。

表 7-9 项目环保设施“三同时”竣工验收一览表

类别	污染源	污染物	治理措施	治理效果
废气	矿区、破碎工段、运输道路等	扬尘、粉尘	中深孔钻机自带湿式收尘器 喷洒水设施（喷水软管）、洒水车（1 辆） 破碎系统采用彩钢瓦进行密封处理 破碎系统设置洒水喷淋设施 2 套进行湿式破碎	达（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值：颗粒物浓度 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$
废水	职工人员	生活污水	办公生活区沉淀池 1 个（沉淀处理， 10m^3 ），化粪池 1 座（容积为 12m^3 ）	生活污水经沉淀池收集沉淀后用于矿区洒水降尘，不外排；公厕废水经化粪池收集后委托武定县卫生管理站用吸粪车定期清运，不外排
噪声	生产设备	噪声	加强厂区周围绿化、设备安装减震垫、合理布局、尽量改善路面结构	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准
固体废物	矿山开采	剥离表土	剥离后的表土根据需要用于已开采的平台和连接平台的采矿道路进行绿化覆土，剩余的堆存于弃渣场	处置率 100%
	矿山开采	弃渣	全部运至弃渣场堆放，用于采空区回填	
	职工人员	生活垃圾	垃圾收集桶 2 个	
	旱厕	旱厕粪便	水冲厕 1 座（化粪池容积为 12m^3 ）	
	机修	机修废机油	危废暂存间 1 间，占地面积为 10m^2 ，暂存间应满足三防要求，危险废物贮存须遵守《危险废物贮存污染控制标	

			准》的要求，定期委托有资质的单位清运处置	
水土保持措施 (水土保持)	露天采场截、排水沟及跌水坎		设计在采场区开采境界范围外，沿山坡地形设计截水沟 704m，在采场区外围截水沟底坡大于 20°的位置布设跌水坎 370m，在露天采场区开采平台内侧设置排水沟 1163m	项目区在水保方案设计水平年末扰动土地整治率 95%、水土流失总治理度 92%、土壤流失控制比 1.0、拦渣率 98%、林草植被恢复率 99%、林草覆盖率 27%
	露天采场沉砂池		在道路区排水沟出口处设置沉砂池，共设沉砂池 2 座，容积均为 10m ³	
	工业场地排水沟		沿道路内侧设置排水沟 238m	
	工业场地沉砂池		在工业场地区排水沟末端设置沉砂池 1 座，容积为 10m ³	
	办公生活区排水沟		办公生活区周边建设浆砌石矩形排水沟，总长约 105m	
	道路区排水沟		在进场道路内侧建设梯形土质排水沟 700m，在矿山道路内侧修建排水沟 1410m	
	工业场地区挡墙		工业场地区下游设置浆砌石挡墙一道（长 200m，高 1.0~1.5m 之间，顶宽 0.6m），上游设置浆砌石挡墙一道（长 115m，高 1.0~5.0m 之间，顶宽 0.5m）	
	弃渣场挡墙		在弃渣场下游布设浆砌石挡墙 44m，断面尺寸为墙高 2.5m，基础置于原地面以下 0.5~0.7m；顶宽 0.6m	
	植被恢复		矿山服务期满后，对露天采场、工业场地、弃渣场、生活区及道路区进行复垦绿化，绿化面积为 3.86hm ² 。	
防渗措施	双层地埋式柴油储罐		双层地埋式柴油储罐防渗	达到防渗要求

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污 染 物	施 工 期	土石方开挖和 建筑材料装 卸、运输、堆 放等	扬尘	洒水降尘
		运输车辆、燃 油机械	废气	无组织排放
	运 营 期	凿岩	粉尘	自带湿式收尘器，抑尘效率 90%
		爆破	粉尘	中深孔爆破，对起尘面喷洒作 业
		露天采场	扬尘	洒水降尘，降尘效率 70%
		采装起尘	扬尘	洒水降尘，降尘效率 70%
		破碎工序	粉尘	采用彩钢瓦对破碎系统进行封 闭处理，并进行喷淋洒水降尘， 降尘效率 70%
		成品堆场区和 表土堆场区	扬尘	洒水降尘，降尘效率 70%
		矿山道路区运 输	扬尘	洒水降尘、定期清扫、篷布遮 盖
水 污 染 物	施 工 期	施工人员生活	生活污水	沉淀后用于施工场地的洒水抑 尘
		机械设备及工 具清洗	施工废水	沉淀后回用于施工场地的施工 用水
	运 营 期	初期雨水	SS	设置截、排水沟及跌水坎汇 集进入沉砂池沉淀处理后，用 于洒水降尘
		生活污水	COD _{Cr} 、 BOD ₅ 、悬浮 物、氨氮、 磷酸盐	经沉淀池沉淀处理后用于矿区 洒水降尘，不外排。冲厕废水 经化粪池收集后委托武定县环 境卫生管理站定期清运，不外 排。
固 体 废 物	施 工 期	施工开挖	土石方	回填采空区
		施工过程	建筑垃圾	分类收集，按有关规定妥善处 理
		施工人员	生活垃圾	经统一收集后委托武定县环境 卫生管理站定期清运
	运 营 期	矿山开采	矿山剥离表 土	用于绿化覆土，未利用完的部 分运至弃渣场堆放
			弃渣	均运至弃渣场堆放，后用于采

达(GB16297-1996)《大
气污染物综合排放标
准》表2中颗粒物无组
织排放监控浓度限值：
颗粒物浓度 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$

不外排

不外排

不外排

不外排

得到妥善处理

处置率 100%

				空区回填和绿化覆土	
		日常办公生活	生活垃圾	经收集后委托武定县环境卫生管理站定期清运	
		机械维修	机修废机油	设置危废暂存间收集暂存后，定期委托有资质的单位清运处置	
噪声	施工期	挖掘机、运输车辆等	机械噪声	采用低噪声设备、距离衰减等	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	运营期	矿区开采、加工	机械设备及运输车辆噪声	加强厂区周围绿化、设备安装减震垫、地形、距离衰减、尽量改善路面结构	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
其他		/			

生态保护措施及预期效果：

运营期

在开采过程中进行有计划、有步骤的植被恢复，采取边开采边恢复植被的生态恢复措施，待开采作业结束后一段时间最终完成开采区的植被恢复。场区设置排水沟，采取以上措施后，可将本项目对周围生态环境的影响降到最小。

闭矿期生态恢复

为减小对生态环境的影响，本着“谁开发谁治理”的原则，项目在闭矿期，应对采区和弃渣场编制植树造林恢复计划。利用弃土场运营期堆存的表土进行覆土植被。

选择当地适宜的本土树种，采用灌、草、木相结合的方式逐步恢复植被，确保植被恢复率大于 99%。同时按照水土保持方案完善水保设施，使区域生态环境得以逐步恢复。

项目应定期向有关部门缴纳闭矿恢复保证金，营业收入划出专项恢复款，闭矿后请林业，国土部门对矿山恢复进行实地考察。

针对水土保持具体的措施如下：

1.工程措施设计

根据项目主体布局和产生水土流失的特点，贯彻“因地制宜、因害设防、突出重点、注重效益”的原则。具体为：

- （1）挡护工程应满足稳定性要求，防治坡面、坍塌等水土流失。
- （2）排水工程设计应满足设计洪水要求，确保汛期过水。
- （3）工程措施的设计应考虑植物措施的实施，为植物措施的实施提供有利条件。
- （4）工程设计中临时措施与永久措施相结合的原则。

2.植物措施设计

植物措施设计一般需遵行以下原则：

（1）根据当地自然环境条件和矿山开发情况，参考当地水土保持造林经验，以立地条件为依据，选用先进的、可行的造林技术进行设计，同时考虑到矿山开发的特殊性要求。

（2）适地适树、适地适草、因地制宜，依据各树种的生态学和生物学特性，在考虑矿山开发特殊性要求的同时，选择当地优良的树草种，或多年栽培、适应性较强的树草种为主，提高栽植成活率，以获得稳定的林分环境、改善立地质量为目标，恢复林草植被，控制水土流失。

（3）草种应具有抗逆性强，保土性好，生长快的特点。

（4）造林密度的确定应以造林目的、树种特性、立地条件等为依据，按照《水土保持综合治理技术规范》标准确定主要适生造林树种的初植密度。

（5）植物措施和工程措施相结合，兼顾防护和绿化美化的要求，同时考虑生态效益和景观效益，充分发挥各种立地条件的土地生产力，以获得最大的水土保持效益，改善项目区的生态环境。

表九、结论与建议

一、结论

1、项目基本情况

武定县鼎隆砂石料采选厂扩建项目位于楚雄州武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子，项目为改造升级项目，扩建后矿区可分为露天采场、工业场地区、道路区、办公生活区、弃渣场区等，矿山矿区面积由 0.0225km² 增至 0.0778km²，开采规模由 1 万 m³/a（2.76 万 t/a）增至 3.62 万 m³/a（10 万 t/a），开采服务年限为 22.47 年。办公生活区 1 层、破碎站依托原有，本次改扩建拟扩大矿区，新建矿山道路，新建露天采场截排水沟，矿山道路、工业场地、办公生活区排水沟，工业场地挡墙、弃渣场挡墙及沉砂池及其他辅助设施等，并进行设备安装。劳动定员由原有 12 人增加至 20 人，工作天数与原年工作天数一致（200 天）。本项目矿山开采的矿种为石灰岩矿，开采方式为露天开采，采场进行爆破后直接采用挖掘机铲挖，然后用装载机、双桥车、自卸式东风车运至工业场地进行破碎、筛分加工后，成品堆放在成品堆场待出售。

2、产业政策符合性分析

项目属于普通建筑材料用石开采项目，经查《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类，属于允许类项目。此外，根据《云南省工业产业结构调整指导目录（2006 年本）》，本项目为允许类项目。因此，本项目符合国家现行产业政策。

3、选址合理性分析

项目位于楚雄州武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子，矿区范围内出露的矿体均为普通建筑材料用石灰岩矿，厚度较大，连续性较好；项目属于原有项目的扩建升级，原矿区范围不涉及矿产资源规划禁止开采区，不涉及铁路、公路、河流、石油天然气输送管道等重要设施、风景旅游区、保护区等，且项目已取得“楚雄州矿业权新立、变更联勘联审及相关规划审查会签表”，矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜區、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，开采范围内无田地、无矿权争议等问题。本项目占地不在城镇总体规划范围内，项目的建设不与城镇总体规划相冲突。针对运营对周边环境可能造成的影响，在采取相关环保措施后影响较小。项目选址是合理的。

4、总平面布局合理性分析

本项目由露天采场区、道路区、办公生活区、工业场地区、弃渣场区等组成，矿区由 5 个拐点组成，露天采场位于整个项目区南侧，采用由上而下的开采顺序；工业场地主要布置于矿区中心位置，主要由原料堆场、成品堆场、破碎系统、沉砂池等组成，露天采场采出的矿石经破碎加工、筛选后，堆放在成品堆场待对外销售。本采选厂主要产噪设备集中布置于工业场地内，工业场地为项目区中心位置，工业场地产噪设备均选用低噪声设备。办公生活区于项目区西侧，与工业场地分隔开来。矿区中部现已形成 1 个采空区，位于工业场地南侧，本次改扩建将原矿山已形成的采空区作为弃渣场区，产生的弃渣回填于采空区；开采剥离表土根据需要用于已开采的平台和连接平台的采矿道路进行绿化覆土，剩余的堆存于弃渣场；道路区则连接项目区内各功能分区以及方便对项目开采出的矿石进行车辆运输，交通运输较便利。矿区各个场地布置紧凑，避免占用村庄、农田等，场地布置较为合理。

5、项目区环境质量现状

本项目位于武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂村大寨子，项目所在区域为农村地区，项目区周边多为山体及村庄、农田等，项目所在区域大气环境质量状况较好，环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量可达到《声环境质量标准》GB3096-2008 的 2 类区标准，地表水水质现状能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

6、项目排放污染物对环境的影响

（1）施工期

①施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工过程及场地洒水降尘；施工人员的生活污水经临时沉淀池处理后，用于场地洒水降尘。施工期间废水不外排，未对周边水体造成影响。

②施工期间产生的扬尘，采取在施工场地及土堆洒水降尘，减少扬尘的产生量；施工废气产生量较小，经大气稀释扩散后未对附近保护目标造成较大的影响，施工期废气未对周围环境造成影响。

③本项目施工期的噪声主要来源于施工机械及运输车辆运行时产生的噪声，其特点是突发性和间歇性，且项目地周边人员活动行为较少，经距离衰减后，施工期噪声未对周边居民造成较大的影响。

④施工期产生的废弃土石方运至弃渣场堆放，后期用于矿山恢复利用，本项目建设期间无永久弃渣产生；建筑垃圾、生活垃圾产生量较少，集中收集后妥善处理。施工期固体废弃物合理处置，未对环境产生较大的影响。

随着施工期的结束，施工期的影响也会随之消失，对环境的影响较小。

（2）运营期

①环境空气

粉尘无组织排放点主要来自矿山凿岩、爆破、开采、采装、破碎、堆放、运输等环节，项目采石厂采用中深孔钻机自带湿式收尘器，进行湿式凿岩，对破碎系统设置洒水喷淋装置进行湿式破碎，并采用彩钢瓦对破碎系统进行封闭处理；加强洒水降尘频率，并采取及时清扫地面、加大洒水力度等措施进行粉尘控制，平均降尘率可达 70%以上，从源头减小粉尘的产生量，使生产过程中产生的粉尘可以得到有效控制，无组织粉尘产生量较少，无组织粉尘经自然扩散稀释后，对环境的影响不大。

②水环境

生活污水进入沉淀池处理，沉淀池出水用于道路洒水降尘，公厕废水经化粪池收集后委托武定县环境卫生管理站定期清运，不外排。对地表水环境影响小。

③声环境

矿区面积较大，选用低噪设备并合理布局后，对外环境影响较小。

④固体废物

采场产生的剥离表土用于绿化覆土，未利用完的部分运至弃渣场堆放，弃渣均运至弃渣场堆放，后用于采空区回填和绿化覆土，生活垃圾经垃圾桶集中收集后委托武定县环境卫生管理站定期清运处理；机修废机油设置危废暂存间收集暂存后，定期委托有资质的单位清运处置。项目固体均得到妥善的处置，处置率 100%，对周围环境影响在可接受范围之内。

综上所述，该项目符合国家产业政策和当地规划，项目拟建区域空气环境质量、地表水和声环境质量现状总体良好。采取的污染治理措施经济技术可行，项目建成投运后，不改变现有环境质量现状和使用功能。因此，只要认真落实设计的污染治理处置措施，并采纳本次评价报告表提出的对策措施的情况下，从环境角度本项目的建设可行。

二、对策

（1）大气污染防治措施

①凿岩钻孔过程中采用中深孔钻机自带湿式收尘器，进行湿法作业，减少粉尘的产生；

②委托楚雄州蓝盾民用爆破物品有限公司开展矿山的爆破工作，为中深孔爆破，同时在爆破后对起尘面进行喷洒作业；

③环评要求加强洒水车的洒水频率，在干旱季节经常对露天采场采掘作业面、采装过程、成品堆场、表土堆场及道路区等进行洒水，从源头减小粉尘的产生量；

④对破碎系统设置洒水喷淋装置进行湿式破碎；采用彩钢瓦对破碎系统进行封闭处理；

⑤定期清扫运输道路路面，加强洒水和清扫的频率；

⑥根据现场踏勘，项目距离杨梅园苗圃为104m，沙外河村为500m，矿区开采生产过程产生的扬尘会对杨梅园苗圃及沙外河村居民有一定的影响。项目开采过程中应及时进行洒水降尘，并在大风天气增大洒水的次数；是料装车出场时，对料车中进行覆盖，实行密闭运输，降低在运输过程中撒落的物料和扬尘对周边居民的影响程度；如遇大风天气，粉尘产生量较大时，企业应对运输道路进行洒水降尘，降低扬尘对杨柳河村居民的影响程度。

（2）水环境防治措施

①生活污水经沉淀池（10m³）收集处理后用于项目区场地洒水降尘，水冲厕废水经化粪池收集后委托武定县环境卫生管理站定期清运处理，不外排；初期雨水经沉砂池沉淀处理后用于矿区洒水降尘，不外排。

②露天采场、工业场地区初期雨水经“水保方案”中设置的截排水沟及跌水坎（露天采场截水沟 704m，跌水坎 370m，平台排水沟 1163m）汇集进入截洪沟末端沉砂池（2座，容积均为 10m³）中，沉淀后回用于矿区洒水降尘。

（3）噪声污染防治措施

①项目运营过程中加强设备的维护，使项目处于良性的运转状态，避免设备“带病操作”产生的高噪声对周边环境的影响，并加强与周边村民的沟通，取得周边村民的谅解。

②合理布置设备，通过距离衰减及基础减振等措施降低项目运营过程中设备噪声的排放强度。

③经合理安排运输时间，限制夜间运输，采用限制鸣笛、控制行车速度等措施

后，能够减轻交通噪声对道路旁敏感点的影响。

(4) 固体废物防治措施

①设置将原矿山采空区设置为弃渣场，剥离表土及弃渣可运至弃渣场堆存，表土待到自然恢复期时回用于绿化覆土；

②设置 2 个垃圾收集桶，生活垃圾集中收集在垃圾收集桶内，委托武定县环境卫生管理站定期清运处理。

③机修废机油设置收集桶暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。

(5) 闭矿后环境措施

本项目在服务期满后必须采取以下环境措施：

①在土地使用权移交前，应征求主管部门意见，对工业场地需拆除的构筑物、建筑物进行拆除，并清除残渣，对原占用土地进行复耕或绿化；

②对在运营期已造成的生态破坏进行恢复和治理；

③通过相关职能部门对已采取的预防或恢复措施进行验收并对潜在影响进行评估，采取必要的补救措施。

④通过工程措施及植物措施来进行治理及植被恢复。

三、建议

(1) 建立健全的环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理，加强安全管理严格岗位责任。

(2) 合理规划，节约用地，及时恢复土地原有功能。

(3) 设计建设应严格按规程，设备的选型要严格把关，生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。

(4) 随时接受当地环保部门的监督。

(5) 严格执行本次评价所提出的各项防护措施。

预审意见:

经办人:

公 章

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

经办人:

公 章

年 月 日

预审意见:

公章

经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

公章

经办人: 年 月 日

审批意见:

公章

经办人: 年 月 日